Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 10:10

Link do produktu: https://sklep.akcesoria-cnc.pl/silnik-serwo-krokowy-60byg-112-4nm-5-8a-sterownik-dl86h-z-hamulcem-p-505.html



Silnik serwo krokowy 60BYG-112 4Nm 5,8A + sterownik DL86H z hamulcem

Cena brutto	**659,00 zł**
Cena netto	**535,77 zł**
Cena poprzednia	**~~699,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**60BYG-112 4Nm 5,8A + DL86H**
Kod producenta	**60BYG-112, DL86H**
Marka	**ZAX-TECH**

Opis produktu

Silnik serwo-krokowy 4Nm z hamulcem + sterownik DL86H

Zestaw składa się z:

1 - Silnika serwo-krokowego NEMA23 z enkoderem o rozdzielczości 1000 impulsów/obrót.

2 - Sterownika serwo-krokowego z parametrami programowanymi w MENU.

Serwo silnik krokowy model 60BYG-112

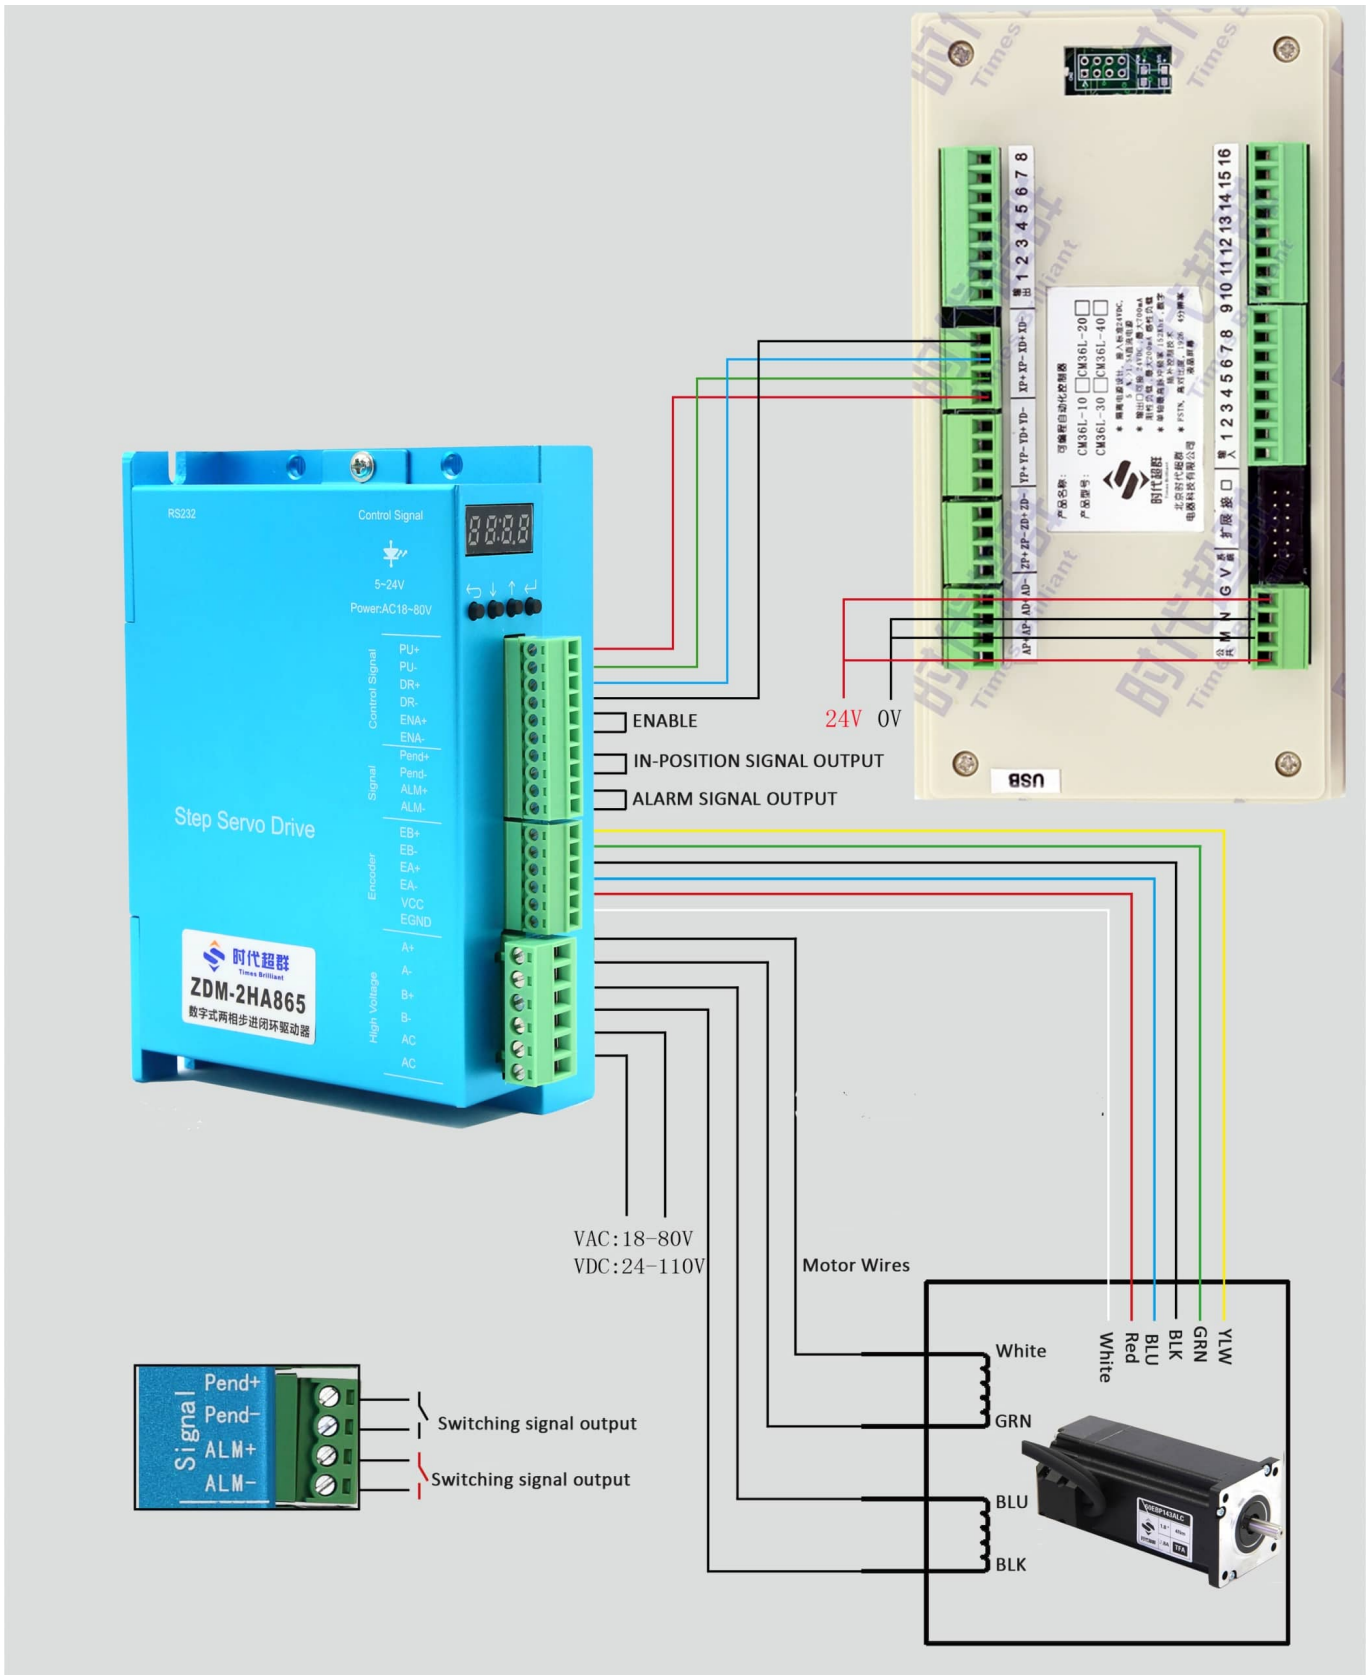
- moment obrotowy 4Nm
- krok 1,8 stopnia
- prąd 5,8A
- enkoder 2-kanałowy o rozdzielczości 1000 impulsów
- napięcie zasilania hamulca 24V
- długość silnika 179mm
- szerokość 60mm
- wał fi 8mm
- długość wału 25mm
- przewód enkodera, silnika i hamulca długości 300cm
- waga 3,25kg

Sterownik krokowy DL86H

- zasilanie prądem zmiennym AC 18-80V
- prądem stałym 24V-110V
- prąd maksymalny 7,2A
- prąd znamionowy ciągły 6A
- częstotliwość wejściowa 200kHz (sprawdzono 250kHz)
- podział kroku aż do 1/256   daje nam 51200impulsów /obrót silnika
- wyświetlanie podczas pracy rzeczywistej prędkości obrotowej silnika w obrotach/min
- bardzo łatwe wprowadzanie parametrów , nawet podczas pracy silnika
- proste określenie nieprawidłowej pracy na podstawie błędów wyświetlanych na wyświetlaczu LED
- możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych

dokumentacja sterownika w pliku pdf

Połączenie sterownika z kontrolerem i silnikiem serwo-krokowym.


RS232
Control Signal
5~24V
Power:AC18~80V
Step Servo Drive
ZDM-2HA865
数字式两相步进闭环驱动器
PU+
PU-
DR+
DR-
ENA+
ENA-
Pend+
Pend-
ALM+
ALM-
EB+
EB-
EA+
EA-
VCC
EGND
A+
A-
B+
B-
AC
AC
ENABLE
IN-POSITION SIGNAL OUTPUT
ALARM SIGNAL OUTPUT
24V
0V
VAC:18-80V
VDC:24-110V
Motor Wires
White
GRN
BLU
BLK
White
Red
BLU
BLK
GRN
YLW
Signal
Pend+
Pend-
ALM+
ALM-
Switching signal output
Switching signal output