

Link do produktu: <https://sklep.akcesoria-cnc.pl/elektrowrzeciono-g-penny-2-2kw-230v-er25-4-koz-ceramiczne-folinn-bd600-tuleje-0-008-p-138.html>

## Elektrowrzeciono G-Penny 2,2kw 230V ER25 4 łoż. ceramiczne + Folinn BD600 + tuleje 0,008

Cena brutto	<b>2 499,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 031,71 zł</b>
Cena poprzednia	<del><b>2 659,00 zł</b></del>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Marka	<b>PENNY</b>
Model	<b>BST-2.2-S380-18K</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>10 kg</b>
Maksymalna moc	<b>2200 W</b>
Napięcie zasilania	<b>230 V</b>

### Opis produktu

### Elektro-wrzeciono G-Penny 2,2kW + Inwerter Folinn BD600

#### Elektro-wrzeciono:

-wyposażone w 4 łożyska ceramiczne

chłodzone wymuszonym obiegiem powietrza

wraz z falownikiem Folinn zasilanym z sieci 1-fazowej 230V

#### Najważniejsze parametry wrzeciona

- Moc elektro-wrzeciona 2,2kW
- Prąd 10A
- Napięcie pracy 3x230V
- Mocowanie na tuleje ER25
- Obroty do 18000 obr/min
- Maksymalna częstotliwość 300Hz
- 18tys obrotów/min
- moment obrotowy wrzeciona 1.21Nm
- Bicie promieniowe mnie niż 0,01mm

- Chłodzenie: powietrzem
- Łożyska: 7005\*2+7002\*2
- Wymiary: 312x110x94 mm

Inwerter 220V Folinn BD600

Moc: 2.2KW

Napięcie wejściowe: jednofazowe 220 V

Prąd wyjściowy: 11A

Częstotliwość: 50Hz/60Hz

Znamionowa częstotliwość wyjściowa: 0.0-650.0Hz



Metoda kontroli:

- kontrola V/F;
- sterowanie wektorem strumienia w otwartej pętli

Wrzeczono z 4 łożyskami ceramicznymi



Wymiary wrzeczona

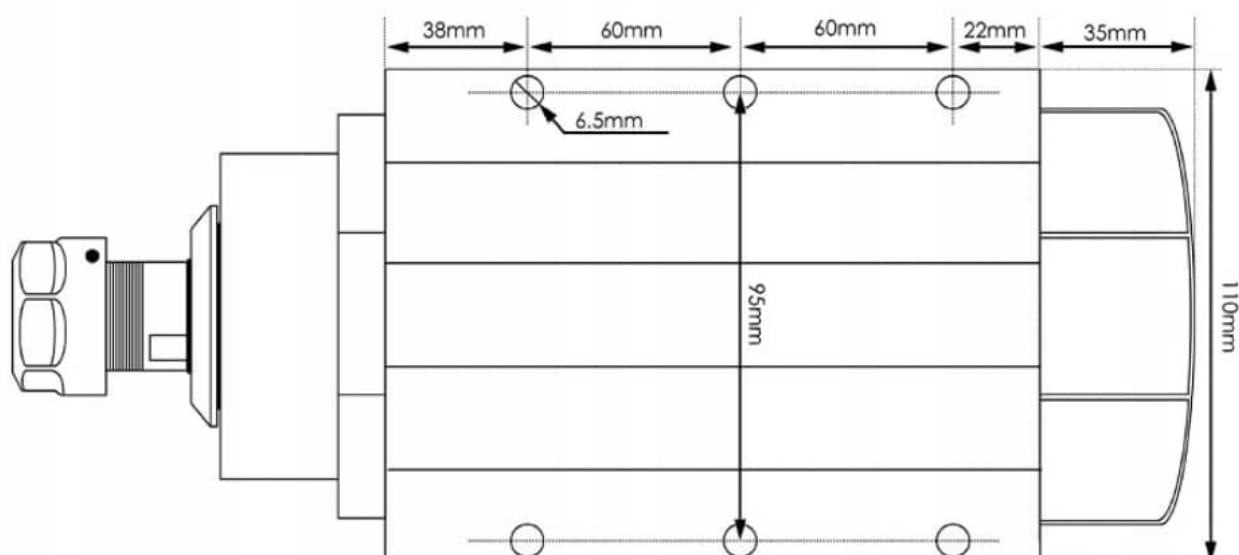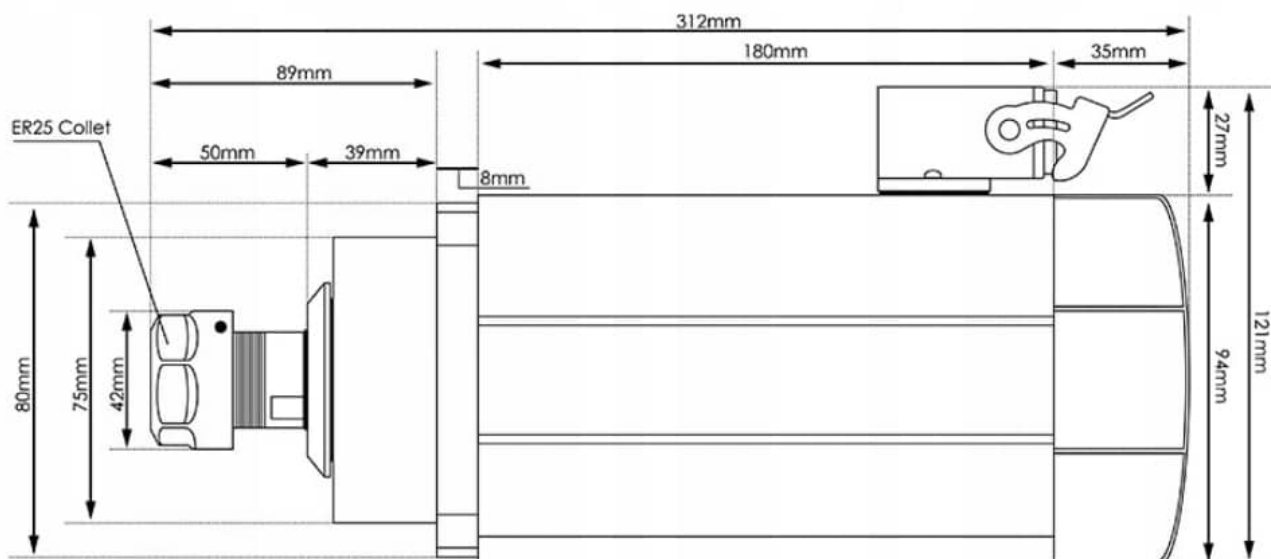

W zestawie komplet tulei ER25 gratis

