Dane aktualne na dzień: 30-01-2026 19:32

Link do produktu: https://sklep.akcesoria-cnc.pl/motoreduktor-nidec-valeo-403474-350rpm-0-8nm-12v-p-88.html

# Motoreduktor nidec valeo 403.474 350rpm 0,8Nm 12V

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **711,00 zł** |
| Cena netto | **578,05 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Kod producenta | **403.474** |
| Kod producenta | **403.474** |
| Marka | **NIDEC VALEO** |
| Model | **403.474** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **1.2 kg** |
| Rodzaj motoreduktora | **ślimakowy** |
| Moc znamionowa | **27 W** |
| Prędkość obrotowa | **350 obr/min** |
| Długość | **172.5 cm** |
| Szerokość | **62 cm** |

## Opis produktu

MOTOREDUKTOR NIDEC VALEO DC 12V
TYP 403.474 SWMP

**podstawowe parametry silnika**

- Napięcie znamionowe 12V
- obroty bez obciążenia 3500 obr/min
- moment obrotowy 0,8Nm
- prąd 8 A
- średnica osi 10 mm
- długość osi 33mm
- ratio 41/4
- duty S1
- szczelność IP30
- materiał przekładni - tworzywo
- czujnik magnetyczny - dane:
- impulsy
- kanał

**Wymiary silnika**

# 0270 AL

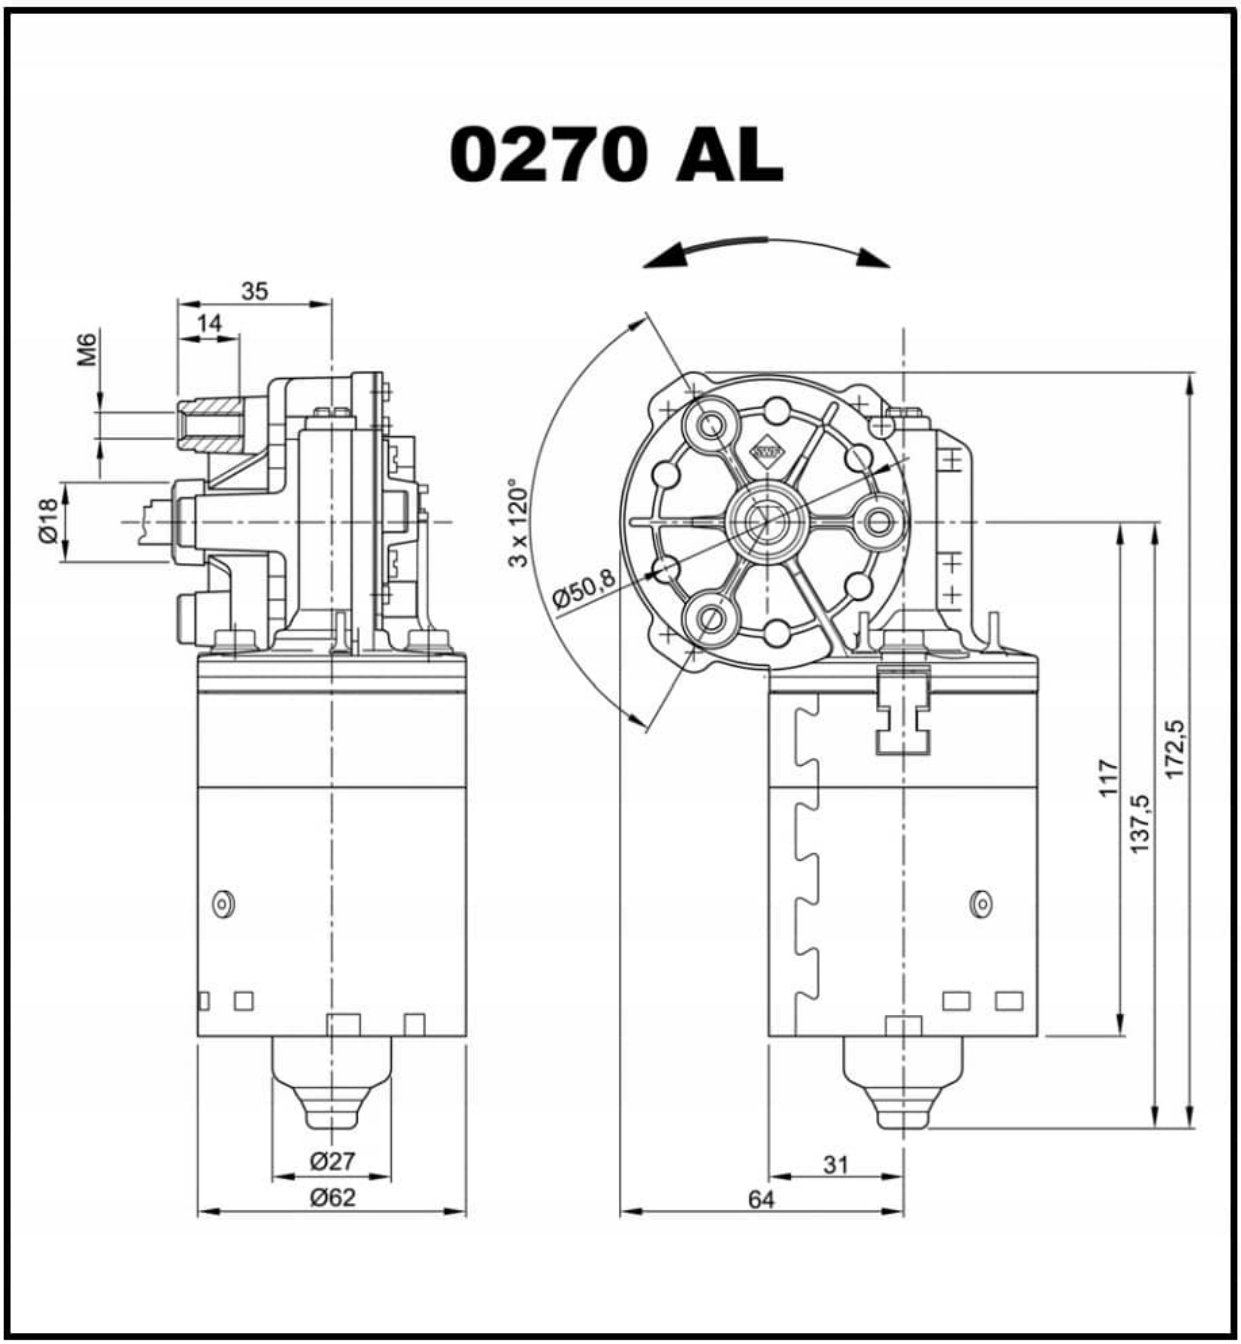

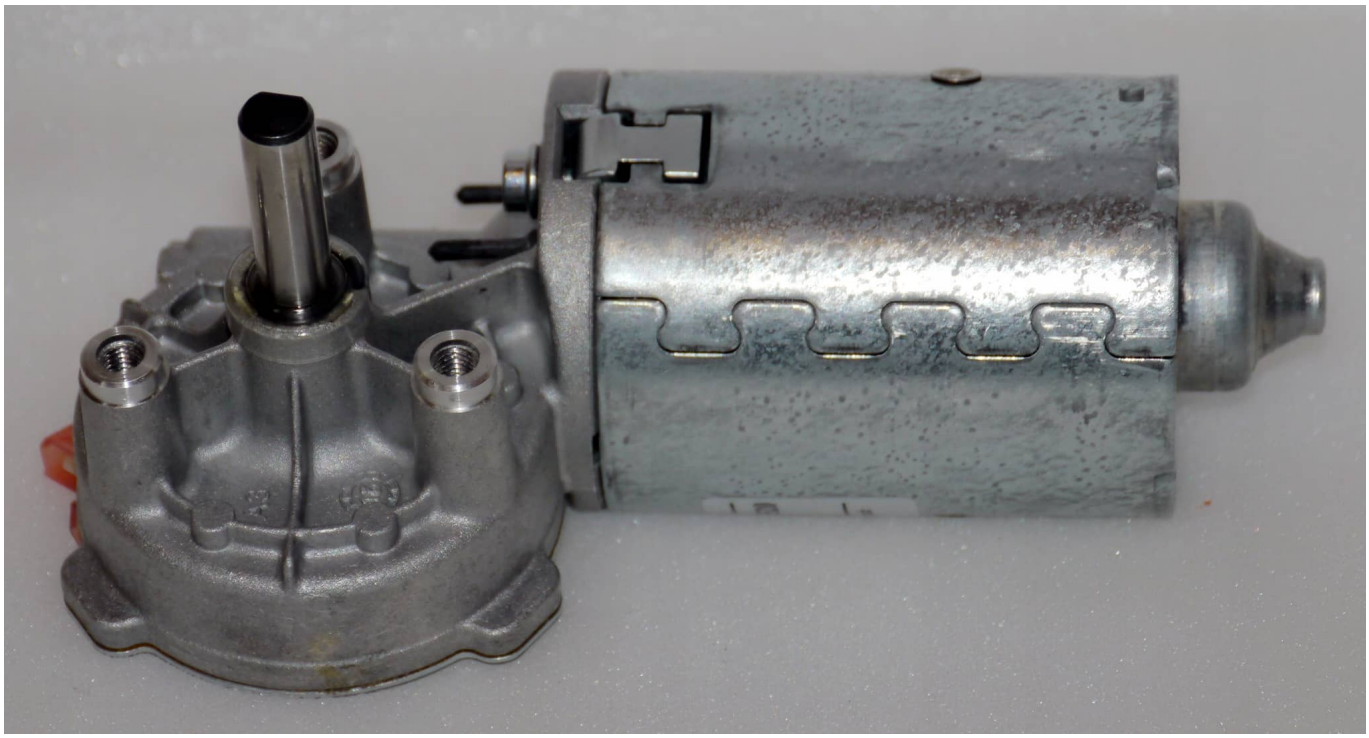

**Wykres momentu obrotowego**

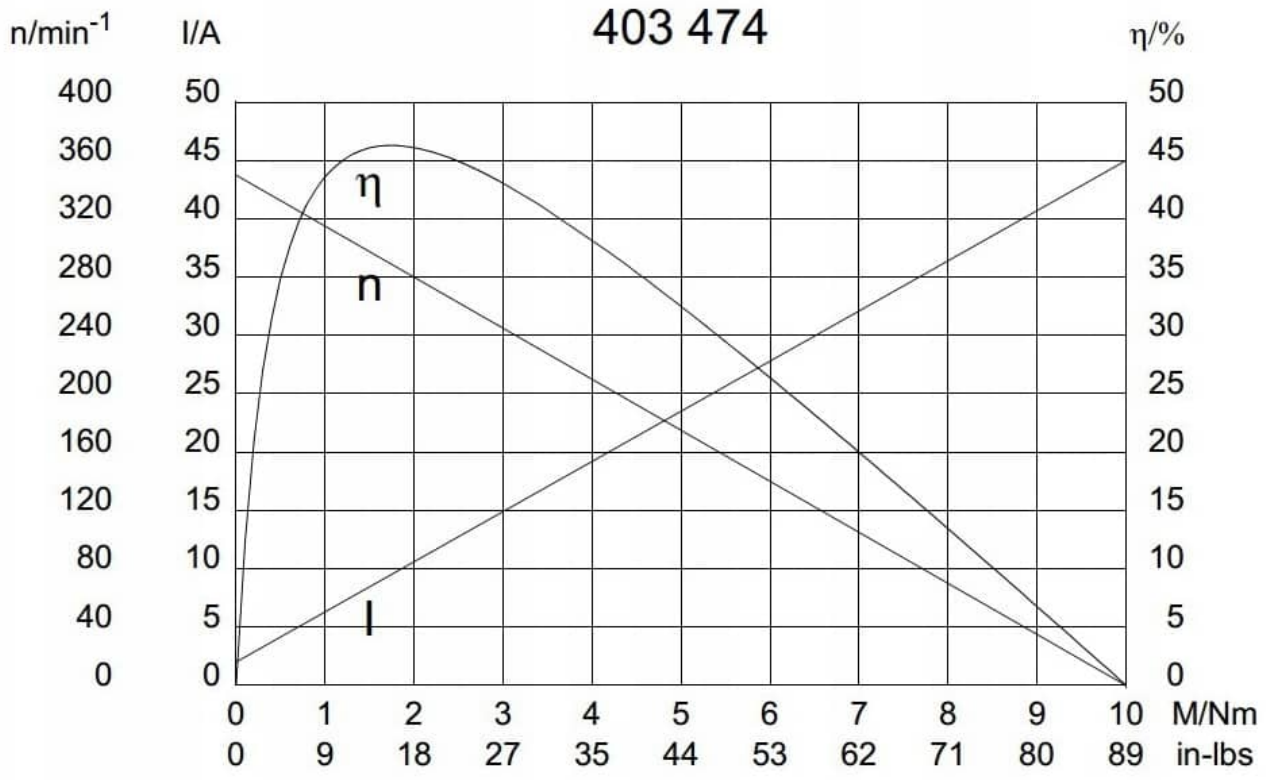


**W 159**




**S 30**

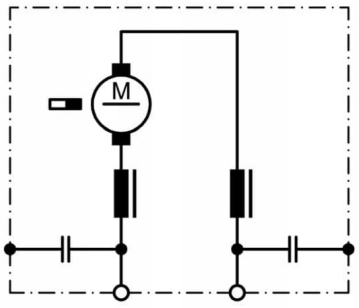


**K 179**




I Flachsteckergehäuse 6,3 x 0,8 DIN 46 244
AMP-Nr. 2-521055-2
II Gegenstecker AMP-Nr. 2-520405-2

**Parametry sterownika DCMD 1.2 NEW**

- napięcie zasilania 12-30V
- prąd maksymalny 10A przy napięciu do 24V
- moc maksymalna sterownika 200W
- Wejście do menu :
- przytrzymanie przez 3 sec przycisku enkodera w MODULE OBSŁUGI

- następnie wybieramy parametr do zmiany poprzez naci śnięcie krótkie przycisku ,
- zmianę parametrów poprzez pokręcenie i zatwierdzenie ponownym krótkim naci śnięciem
- przycisku enkodera

**TRYBY**

1-bistabilny START/STOP we -in0

2 mono stabilny START n1 , STOP -in0

3 krokowy - programowanie 3 różnych prędkości na we in0 i in1 oraz in0in1

4 ustalenie prędkości w MENU

5 praca cykliczna z podaniem czasu pracy , czasu stop oraz ilości cykli.

Acc - przyspieszenie 0-1023

Dcc - hamowanie 0-1023

in 0- prędkość dla - wejścia in 0

in 1- prędkość dla - wejścia in 1

in 01- prędkość dla -wejścia in 01

**TIMER**

0- wyłączony - 1-9999sec

P- prędkość w trybie 4

**podłączenie**

**-złącze 4-pin**

24V zasilanie +

GND zasilanie -

M1 - silnik

M2 - silnik

**złącze 5 pin**

GND - masa którą podajemy na in0 , in1 , lub do potencjometru

in0 - wejście 1 (STOP) lub START/STOP

in1 - wejście 2 (START)

inA - wejście analogowe - podłączamy np:potencjometr prędkości

+5V - zasilanie do np: enkodera , potencjometru

sterowanie START , STOP ; aktywujemy poprzez podanie stanu niskiego (GND) na wejścia

in0 , in1

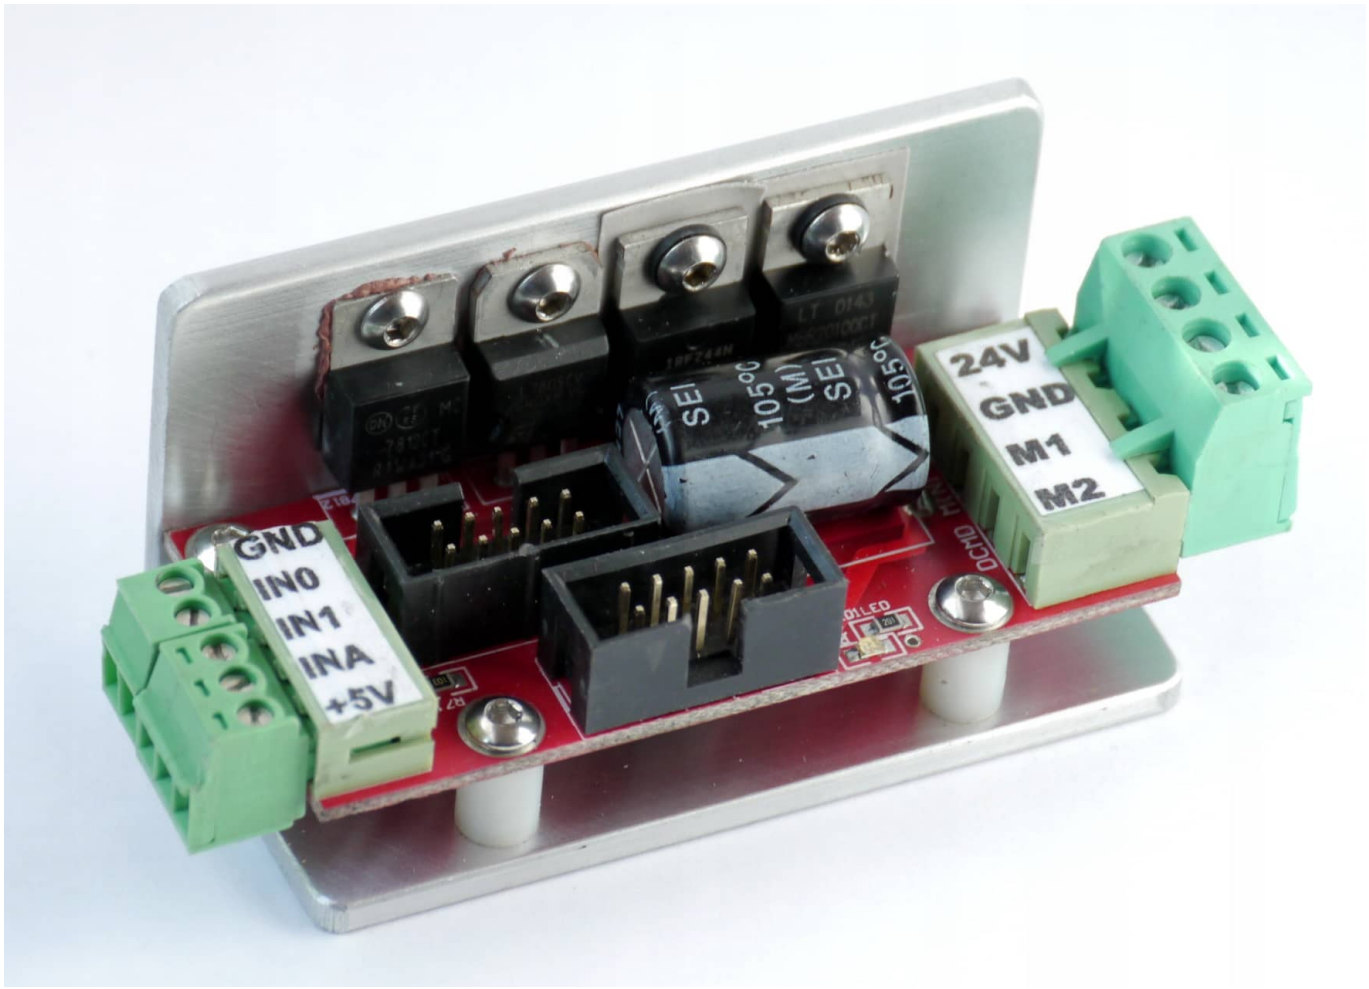
GND
IN0
IN1
INA
+5V
24V
GND
M1
M2
SEI
105°C
(M)
SEI
105°C