Dane aktualne na dzień: 20-02-2026 01:02

Link do produktu: https://sklep.akcesoria-cnc.pl/motoreduktor-nidec-valeo-404990-195rpm-3nm-24v-p-86.html

motoreduktor nidec valeo 404.990 195rpm 3Nm 24V

Cena brutto	**709,00 zł**
Cena netto	**576,42 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**404.990**
Kod producenta	**404.990**
Marka	**NIDEC VALEO**
Model	**404.990**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.21 kg**
Rodzaj motoreduktora	**ślimakowy**
Moc znamionowa	**52 W**
Prędkość obrotowa	**195 obr/min**
Długość	**163 cm**
Szerokość	**75 cm**

Opis produktu

MOTOREDUKTOR NIDEC VALEO SWMK DC 24V

TYP 403.281 SWMP

podstawowe parametry silnika

- Napięcie znamionowe 24V
- obroty bez obciążenia 195 obr/min
- moment obrotowy 3 Nm
- prąd 5 A
- średnica osi 10 mm
- długość osi 31mm
- ratio 53:2
- duty S1
- szczelność IP30
- materiał przekładni - tworzywo

- czujnik magnetyczny - dane:
- impulsy 207
- kanał 1

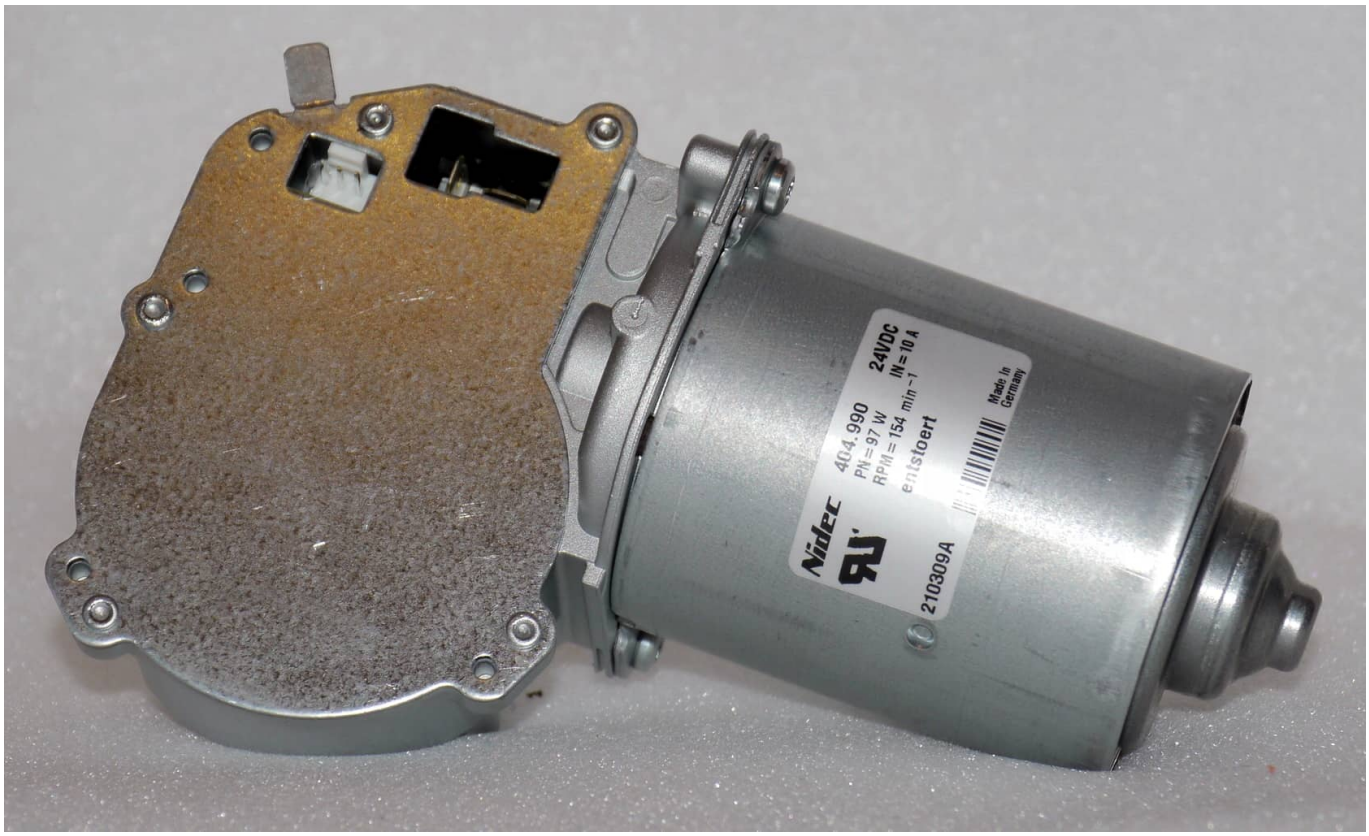

Wymiary silnika

0266 AR

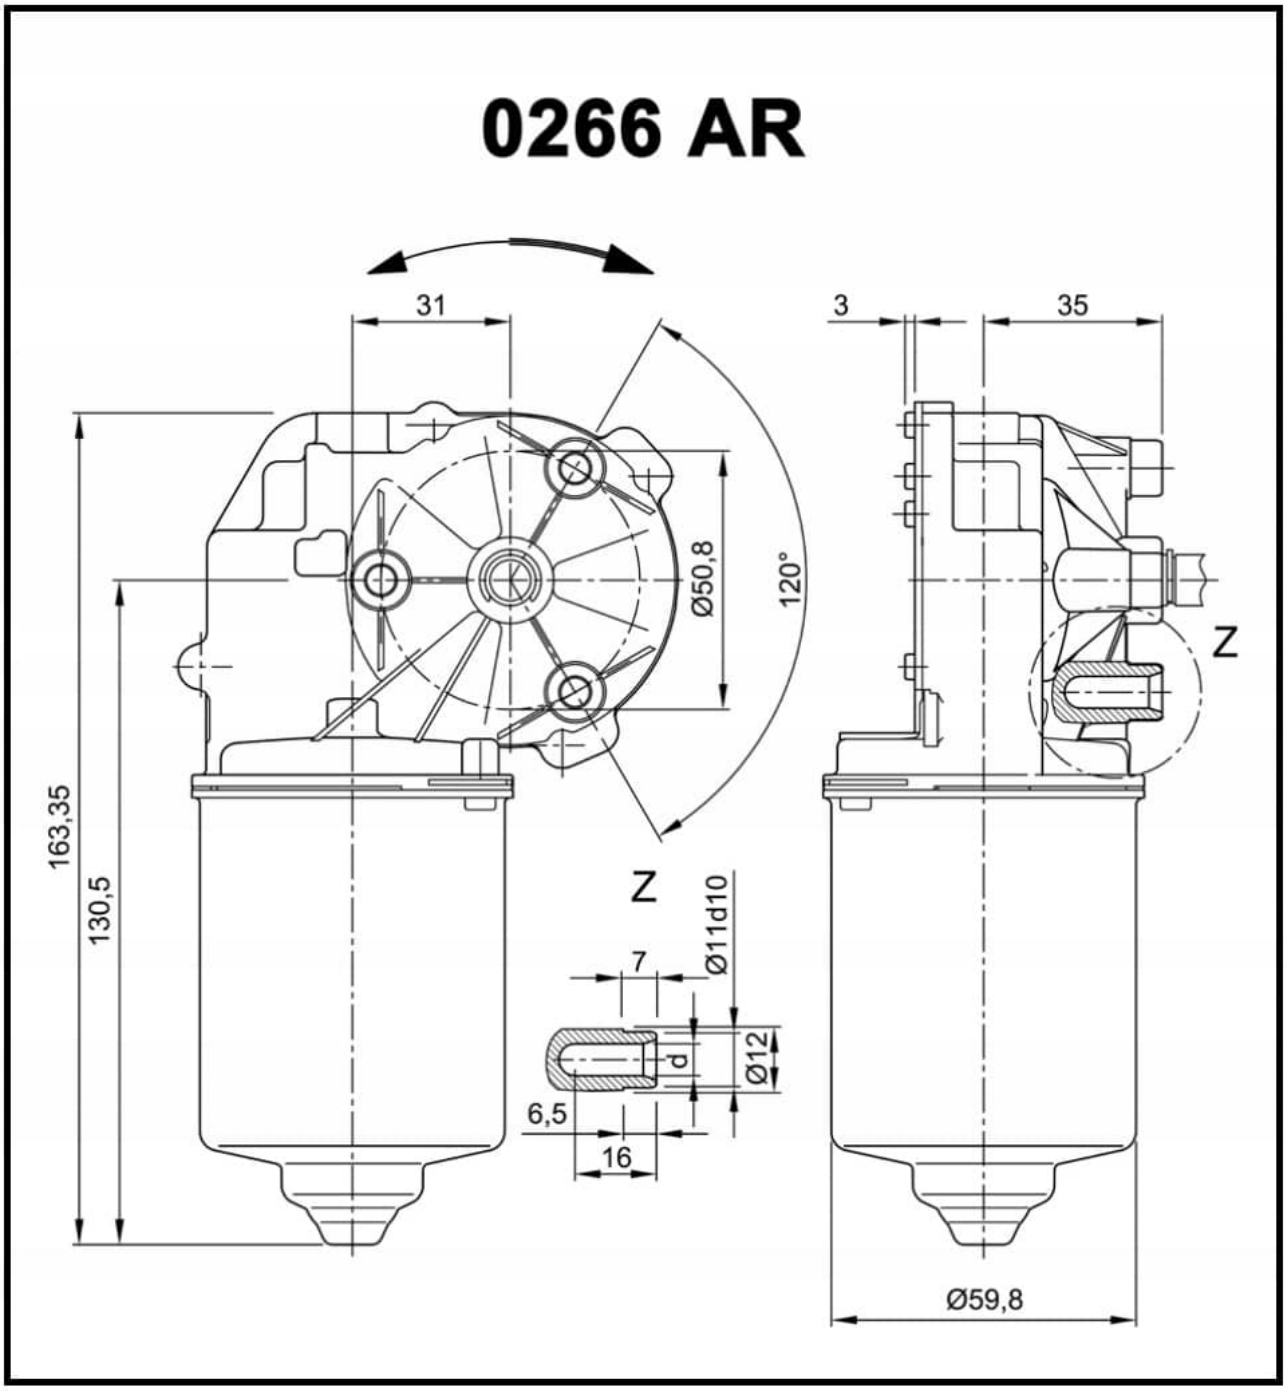

Valeo
Motors & Actuators

Series 0266 (DCK31)

Motor type 404 990

S 124



I Terminal 3, A

II Terminal 4, +

III Terminal 5, -

K 320



I Blade terminals 6.3 x 0.8
DIN 46 244

II Mating connector: Tyco 180907
with sleeve AMP 925603

K 326



I Mating connector: Panduit CE100 F22 - 03

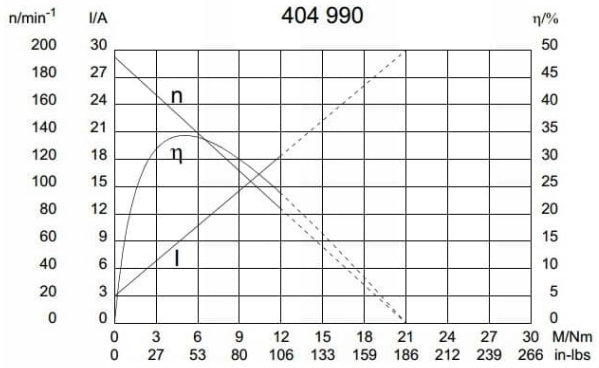

W 328

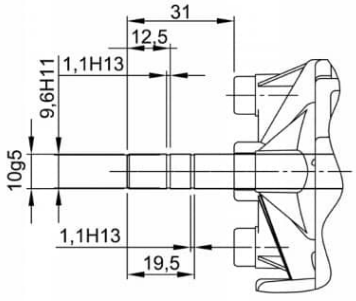

W 197



! Lefthhand thread

S 27



Parametry sterownika DCMD 1.2 NEW

- napięcie zasilania 12-30V
- prąd maksymalny 10A przy napięciu do 24V
- moc maksymalna sterownika 200W
- Wejście do menu :
- przytrzymanie przez 3 sec przycisku enkodera w MODULE OBSŁUGI
- następnie wybieramy parametr do zmiany poprzez naci śnięcie krótkie przycisku ,
- zmianę parametrów poprzez pokręcenie i zatwierdzenie ponownym krótkim naci śnięciem
- przycisku enkodera

TRYBY

1-bistabilny START/STOP we -in0

2 mono stabilny START n1 , STOP -in0

3 krokowy - programowanie 3 różnych prędkości na we in0 i in1 oraz in0in1

4 ustalenie prędkości w MENU

5 praca cykliczna z podaniem czasu pracy , czasu stop oraz ilości cykli.

Acc - przyspieszenie 0-1023

Dcc - hamowanie 0-1023

in 0- prędkość dla - wejścia in 0

in 1- prędkość dla - wejścia in 1

in 01- prędkość dla -wejścia in 01

TIMER

0- wyłączony - 1-9999sec

P- prędkość w trybie 4

podłączenie

-złącze 4-pin

24V zasilanie +

GND zasilanie -

M1 - silnik

M2 - silnik

złącze 5 pin

GND - masa którą podajemy na in0 , in1 , lub do potencjometru

in0 - wejście 1 (STOP) lub START/STOP

in1 - wejście 2 (START)

inA - wejście analogowe - podłączamy np:potencjometr prędkości

+5V - zasilanie do np: enkodera , potencjometru

sterowanie START , STOP ; aktywujemy poprzez podanie stanu niskiego (GND) na wejścia
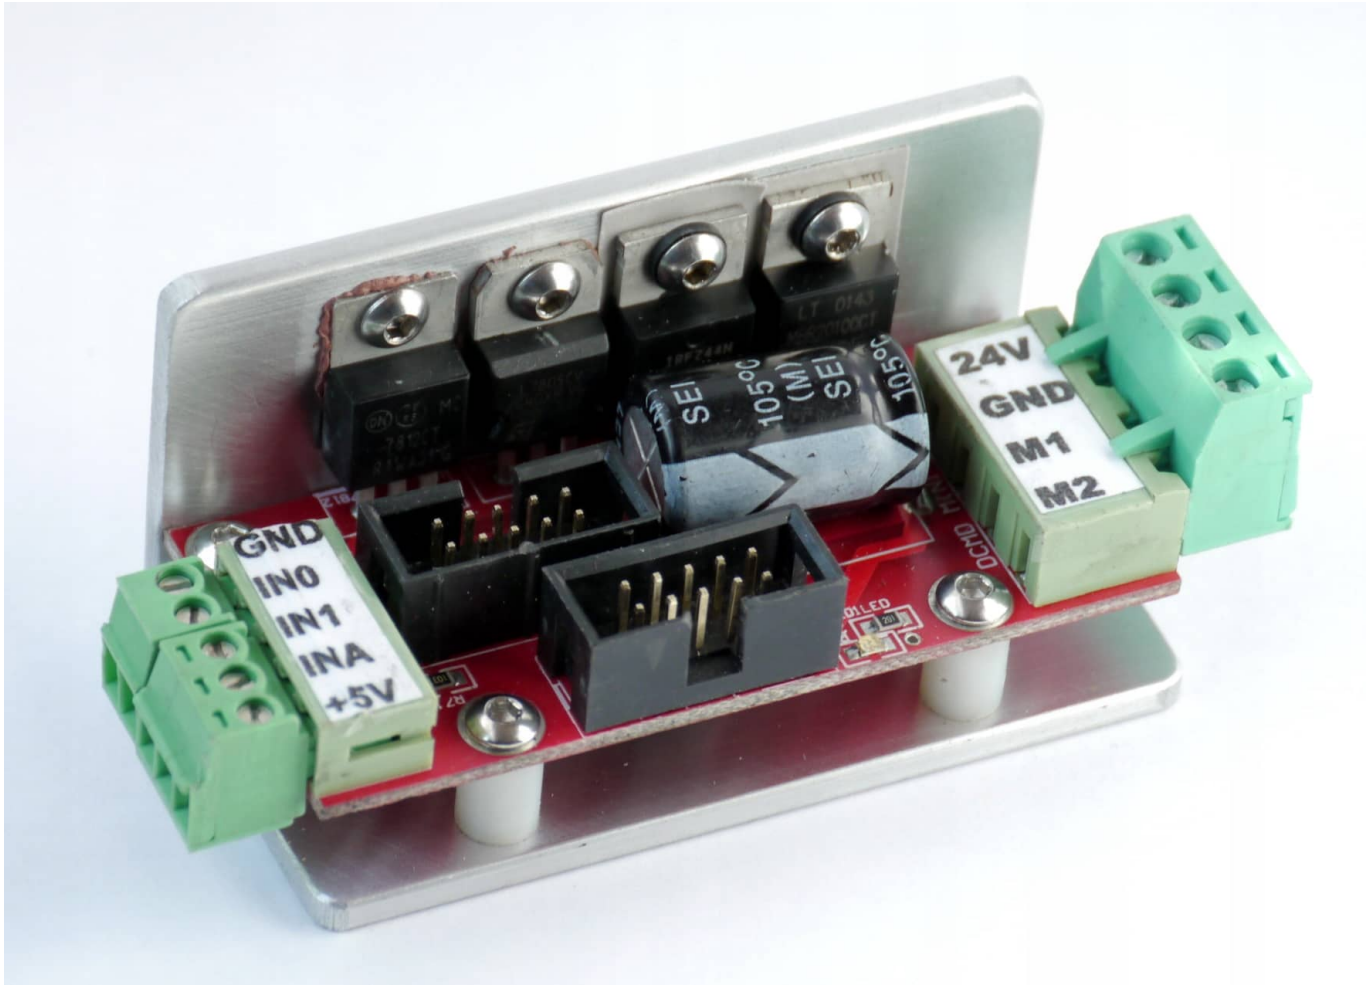
in0 , in1