

Link do produktu: <https://sklep.akcesoria-cnc.pl/przekladnia-planetarna-101-nema17-px42-p-12.html>



## Przekładnia planetarna 10:1 NEMA17 PX42

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Cena brutto    | <b>255,00 zł</b>  |
| Cena netto     | <b>207,32 zł</b>  |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b> |
| Kod producenta | <b>PX17</b>       |
| Model          | <b>PX17R10</b>    |

### Opis produktu

## Przekładnia planetarna do silników krokowych, prądu stałego DC, bez-szczotkowych, BLDC NEMA17

Można zastosować do każdego silnika o kołnierzu o rozmiarach 42x42mm i średnicy osi 5mm

Zaletą tych przekładni jest bardzo prosta instalacja.

moment obrotowy chwilowy to 10Nm

ciągły moment przenoszony obrotowy 3Nm

-przełożenie 10:1

-wymiary 42x42x44mm

-wał fi 8mm

-wał długość 18mm

waga 0,25kg

W zestawie:




przekładnia

zestaw śrub mocujących do silnika



|                                 | Unite  | One Stage              |   |    | Two Stage |     |    |    |    |     |
|---------------------------------|--------|------------------------|---|----|-----------|-----|----|----|----|-----|
| 减速比 Rduction Ratio              | i      | 4                      | 5 | 10 | 16        | 20  | 25 | 40 | 50 | 100 |
| 额定输出扭矩<br>Rated Output Torque   | N.m    | 6                      | 6 | 3  | 6         | 6   | 6  | 5  | 5  | 3   |
| 停止扭矩<br>Stopping Torque         | N.m    | 三倍额定输出扭矩               |   |    |           |     |    |    |    |     |
| 额定输入转速<br>Rated Input Speed     | rpm    | 4000                   |   |    |           |     |    |    |    |     |
| 最大输入转速<br>Maximum Input Speed   | rpm    | 8000                   |   |    |           |     |    |    |    |     |
| 传动效率<br>Transmission Efficiency | %      | 95                     |   |    |           | 90  |    |    |    |     |
| 回程间隙 Back Lash                  | arcmin | ≤15                    |   |    |           | ≤25 |    |    |    |     |
| 噪音 Noise Level                  | dB     | ≤60                    |   |    |           | ≤55 |    |    |    |     |
| 润滑 Lubrication                  |        | 合成润滑脂 Synthetic Grease |   |    |           |     |    |    |    |     |
| 使用寿命 Using Life                 | h      | 20000                  |   |    |           |     |    |    |    |     |
| 机身长度 Body Length                | mm     | 44                     |   |    |           | 54  |    |    |    |     |
| 重量 Weight                       | Kg     | 0.25                   |   |    |           | 0.3 |    |    |    |     |
| 防护等级                            | IP56   |                        |   |    |           |     |    |    |    |     |

Wymiary

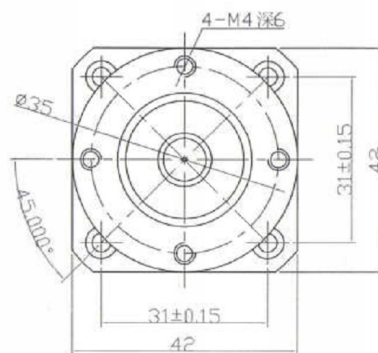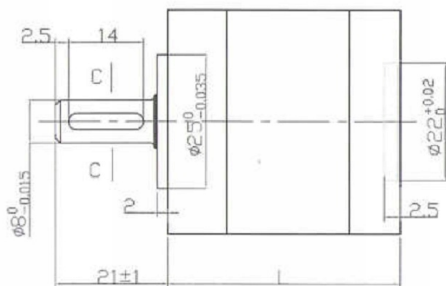

电机接口尺寸 1

电机接口尺寸 2

