Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 09:59

Link do produktu: https://sklep.akcesoria-cnc.pl/przekladnia-planetarna-101-nema33-px80-p-217.html



# Przekładnia planetarna 10:1 NEMA33 PX80

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **440,00 zł** |
| Cena netto | **357,72 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Kod producenta | **px86/5** |
| Kod producenta | **PX86** |
| Model | **PX86N010** |

## Opis produktu

Przekładnia planetarna NEMA33

do silników krokowych, BLDC

Można zastosować do każdego silnika o kołnierzu o rozmiarach 86x86mm i średnicy osi 14/19mm

Zaletą tych przekładni jest bardzo prosta instalacja.

maksymalny przenoszony moment obrotowy to 30Nm

-przełożenie 1:10

-wymiary 80x80x94mm

-wał fi 16mm

-wał długość  33mm


waga 2kg

W zestawie:

przekładnia

zestaw śrub mocujących do silnika

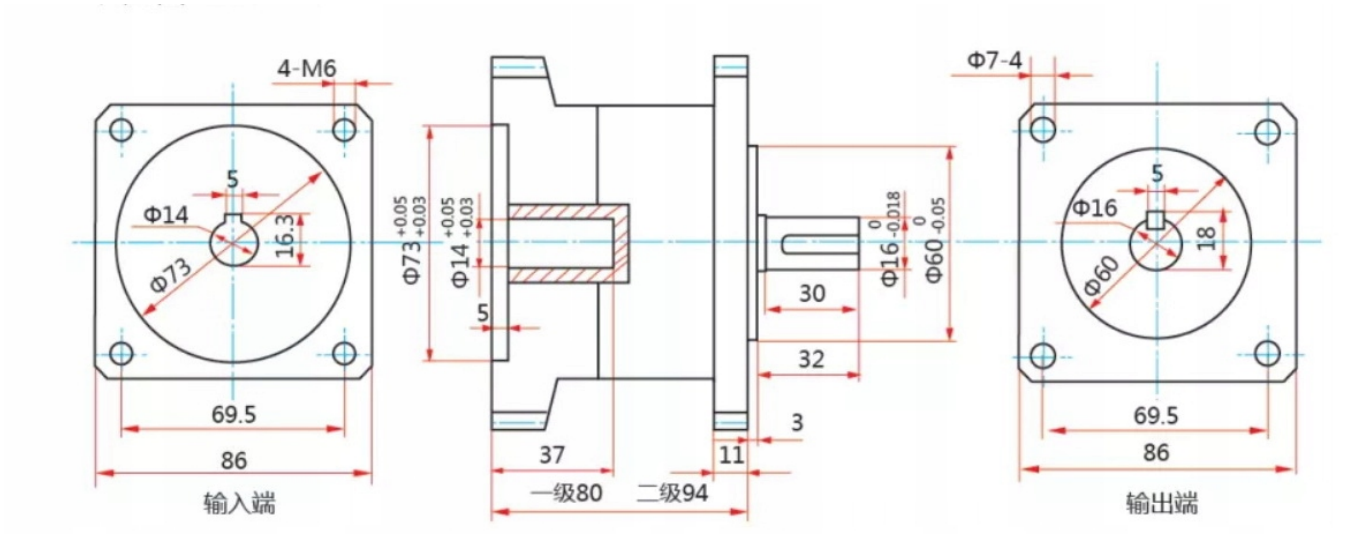


Długość przekładni 1:10 wynosi 94mm

## OFERTA MOTOREDUKTORÓW Z PRZEKŁADNIĄ PLANETARBĄ BLDC 24V

NEMA23 (57mm)

| silnik | przekładnia | parametry motoreduktora |
|---|---|---|
| 60W, 1000rpm, 0,6Nm, 24V | i=5 sprawność 95% | 200 rpm, 2.85Nm 3.8A |
| | i=10 sprawność 95% | 100 rpm, 5,7Nm " |
| | i=20 sprawność 90% | 50 rpm 10,8Nm " |
| | i=36 sprawność 90% | 28 rpm 19.44Nm(max15Nm) |
| 65W, 1500rpm, 0,44Nm, 24V | i=5 sprawność 95% | 300 rpm, 2,1Nm 4A |
| | i=10 sprawność 95% | 150 rpm, 4,2Nm " |
| | i=20 sprawność 90% | 75 rpm 7,9Nm " |
| | i=36 sprawność 90% | 42 rpm 14,3Nm " |
| 69W, 3000rpm, 0,22Nm, 24V | i=5 sprawność 95% | 600 rpm, 1,05Nm 4,2A |
| | i=10 sprawność 95% | 300 rpm, 2,1Nm " |
| | i=20 sprawność 90% | 150 rpm 3,95Nm " |
| | i=36 sprawność 90% | 83 rpm 7,13Nm " |
| 125W, 3000rpm, 0,44Nm, 24V | i=5 sprawność 95% | 600 rpm, 2.1Nm 6A |
| | i=10 sprawność 95% | 300 rpm, 4,2Nm " |
| | i=20 sprawność 90% | 150 rpm 7,9Nm " |
| | i=36 sprawność 90% | 83 rpm 14,25Nm " |
| 210W, 3000rpm, 0,7Nm, 24V | i=5 sprawność 95% | 600 rpm, 3,32Nm 13A |
| | i=10 sprawność 95% | 300 rpm, 6,65Nm " |
| | i=20 sprawność 90% | 150 rpm 12,6Nm " |
| | i=36 sprawność 90% | 83 rpm 22,7Nm(max15Nm) |