


Link do produktu: <https://sklep.akcesoria-cnc.pl/przekladnia-slimakowa-nmr-030-301-p-129.html>

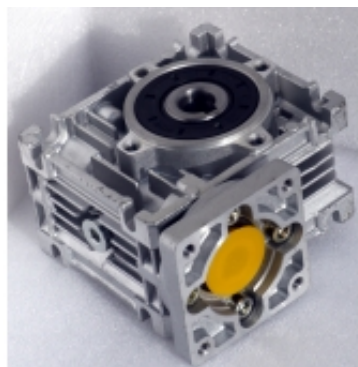

Przekładnia ślimakowa NMRV-030 30:1

Cena brutto	299,00 zł
Cena netto	243,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	NMRV-030
Kod producenta	NMRV-030
Marka	ZAX
Model	PX57N36
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Stan opakowania	oryginalne

Opis produktu

Przekładnia kątowna ślimakowa do silników:
BLDC, DC, serwo, serwo-krokowych NEMA23 (57mm)

Przekładnia współpracuje z każdym silnikiem z kołnierzem o rozmiarach 57x57mm

Parametry przekładni

- przełożenie 30:1
- moment obrotowy znamionowy 24Nm
- wymiary 100x95x56mm
- do silnika rozmiaru NEMA 23 (57mm)
- rozstaw otworów mocujących silnik 47.1mm
- wał wejściowy silnika - 8mm (11mm)
- otwór na wał wyjściowy fi 14mm
- waga 1,1kg

W zestawie:

- przekładnia
- reduktor na wał 8mm

Model	Diameter(mm)		Matched Motor			Allowable max Torque
	Input	Output	BLDC motor	Stepper motor	Servo motor	
RV30	8 or 6.5mm	14mm	180w, 57mm	57mm	–	18Nm
RV40	14mm	18mm	400w, 80 and 86mm	86mm	60mm	50Nm
RV50	14 or 19mm	25mm	750w, 80 and 86mm	86mm,110mm	80mm,110mm	80Nm
RV63	19,22 or 24mm	25mm	1000w, 86 and 110mm	110mm	130mm	120Nm



NMRV030



Gear ratio: 5 7.5 10 15 20 25
30 40 50 60 80

Standard input shaft dia: 9 or 11mm
8 and 6.35mm are also optional


For Nema34 stepper motor

Output shaft dia: 14mm with
5mm keyway

Wymiary przekładni

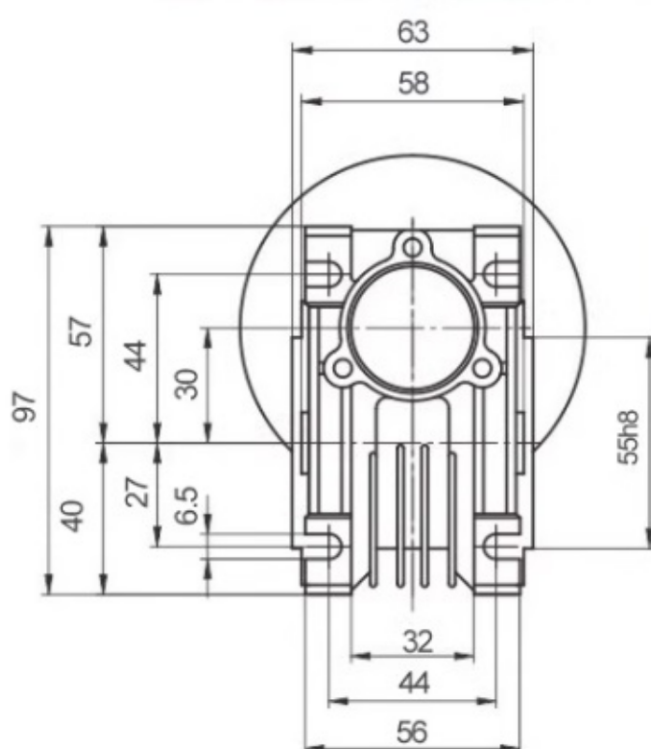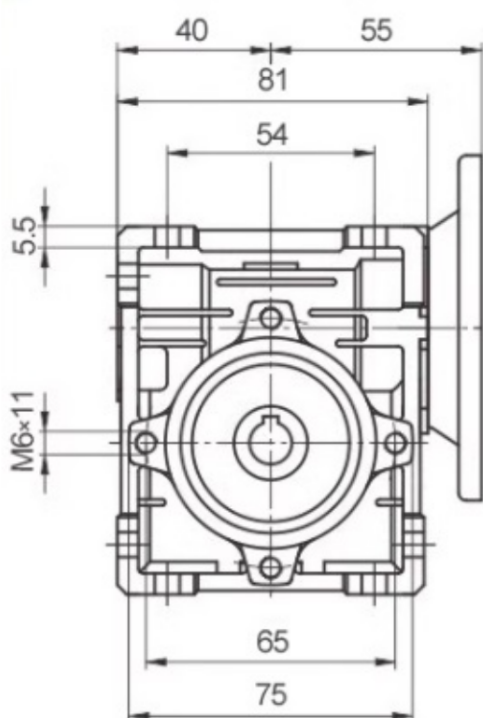

NMRV030

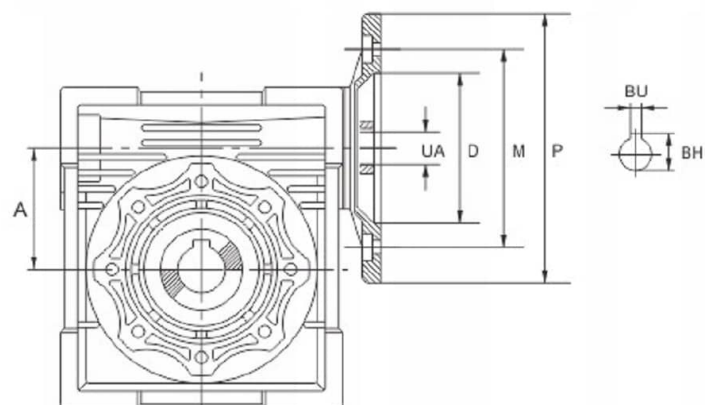

电机输入法兰 Motor Input Flange

中心轴 Center Distance A	电机法兰 Motor Flange						输入轴孔直径 UA The Hole Diameter of Shaft																							
	PAM	D	M	P	BU	BH	传动比 i Transmission Ratio																							
	IEC						7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100													
25	56B14	50	65	80	3	10.4	9	9	9	9	—	9	9	9	9	—	—													
30	63B5	95	115	140	4	12.8	11	11	11	11	11	11	11	11	—	—	—													
	63B14	60	75	90																										
	56B5	80	100	120																										
	56B14	50	65	80																										
40	71B5	110	130	160	5	16.3	14	14	14	14	14	14	14	—	—	—	—													
	71B14	70	85	105																										
	63B5	95	115	140																										
	63B14	60	75	90																										
	56B5	80	100	120																										

Parametry

5. 选型参数 Parameter Selections

5.1 单级减速机（法兰输入，输入转速1400r/min）/（配4极电机）

5.1 Single step reducer (flange input, input speed is 1400r/min)/(matched with 4 poles motor)

机型代号 Model code	输出转速 Output speed r/min	输出转矩 Output torque N.m	传动比 Transmission ratio i	输出轴径 向力 Output radial force kN	使用 系数 fs	机型代号 Model code	输出转速 Output speed r/min	输出转矩 Output torque N.m	传动比 Transmission ratio i	输出轴径 向力 Output radial force kN	使用 系数 fs
025	0.06kw					030	0.12kw				
	186.7	2.6	7.5	0.5	4.2		140	6.7	10	0.75	2.7
	140	3.4	10	0.55	3.5		93.3	9.5	15	0.86	1.9
	93.3	4.9	15	0.63	2.5		70	12	20	0.94	1.5
	70	6.1	20	0.69	2.0		56	14	25	1.02	1.5
	46.7	8.2	30	0.79	1.6		46.7	16	30	1.08	1.3
	35	10	40	0.87	1.3		35	19	40	1.19	0.9
	28	12	50	0.94	0.9		28	23	50	1.28	0.8
23.3	14	60	1	0.7	040	46.7	17.2	30	2.08	2.6	
186.7	2.6	7.5	0.68	6.9		35	21	40	2.29	1.9	
140	3.4	10	0.75	5.4		28	25	50	2.47	1.5	
93.3	4.7	15	0.86	3.8		23.3	28	60	2.63	1.3	
70	6	20	0.94	3.0		17.5	34	80	2.89	1.0	
56	7	25	1.02	3.0		14	38	100	3.11	0.8	
46.7	8	30	1.08	2.5		050	23.3	29	60	3.61	2.3
35	9.7	40	1.19	1.9			17.5	35	80	3.97	1.9
28	11	50	1.28	1.5	14		40	100	4.28	1.4	
23.3	13	60	1.36	1.3	025	0.18kw					
17.5	14	80	1.5	0.9		186.7	7.8	7.5	0.68	2.3	
0.09kw						140	10	10	0.75	1.8	
186.7	3.9	7.5	0.5	2.8		93.3	14	15	0.86	1.3	
140	5.1	10	0.55	2.4		70	18	20	0.94	1.0	
93.3	7.3	15	0.63	1.6		56	21	25	1.02	1.0	
70	9.2	20	0.69	1.3		46.7	24	30	1.08	0.8	
46.7	12	30	0.79	1.1		040	70	19	20	1.82	2.0
35	15	40	0.87	0.9	56		23	25	1.96	1.7	
186.7	3.9	7.5	0.68	4.6	46.7		26	30	2.08	1.7	
140	5	10	0.75	3.6	35		32	40	2.29	1.3	
93.3	7.1	15	0.86	2.5	28		38	50	2.47	1.0	
70	9	20	0.94	2.0	23.3		43	60	2.63	0.8	
56	10	25	1.02	2.0	050		35	32	40	3.15	2.3
46.7	12	30	1.08	1.7		28	39	50	3.39	1.9	
35	14	40	1.19	1.2		23.3	43	60	3.61	1.6	
28	17	50	1.28	1.0		17.5	52	80	3.97	1.2	
23.3	19	60	1.36	0.9		14	60	100	4.28	0.9	
040	28	19	50	2.47	2.0	040	0.25kw				
	23.3	21	60	2.63	1.7		186.7	11	7.5	1.31	3.6
	17.5	26	80	2.89	1.3		140	14	10	1.44	2.8
	14	29	100	3.11	1.0		93.3	21	15	1.65	1.9
030	0.12kw					030	70	27	20	1.82	1.5
186.7	5.2	7.5	0.68	3.4							