

Link do produktu: <https://sklep.akcesoria-cnc.pl/przekladnia-slimakowa-nmr-040-1001-p-500.html>



Przekładnia ślimakowa NMRV-040 100:1

Cena brutto	425,00 zł
Cena netto	345,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	NMRV-040
Kod producenta	NMRV-040
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2,1kg
Stan opakowania	oryginalne
Marka	ZAX-TECH
Model	NMRV-040-100

Opis produktu

Przekładnia kątowna ślimakowa do silników:

BLDC, serwo, serwo-krokowych NEMA24 (60mm)

Przekładnia współpracuje z każdym silnikiem nema24 z kołnierzem o rozmiarach 60×60mm i wałem fi 14mm

Parametry przekładni

- przełożenie 100:1
- moment obrotowy znamionowy 38Nm
- wymiary 120x120x70mm
- do silnika rozmiaru NEMA24 (60mm)
- rozstaw otworów mocujących silnik 50mm
- wał wejściowy silnika - 14mm
- otwór przelotowy na wał fi 18mm
- waga 2kg

W zestawie:

- przekładnia

Model	Diameter(mm)		Matched Motor			Allowable max Torque
	Input	Output	BLDC motor	Stepper motor	Servo motor	
RV30	8 or 6.5mm	14mm	180w, 57mm	57mm	–	18Nm
RV40	14mm	18mm	400w, 80 and 86mm	86mm	60mm	50Nm
RV50	14 or 19mm	25mm	750w, 80 and 86mm	86mm,110mm	80mm,110mm	80Nm
RV63	19,22 or 24mm	25mm	1000w, 86 and 110mm	110mm	130mm	120Nm



NMRV040


Gear ratio: 5 7.5 10 15 20
25 30 40 50 60 80 100

For nema34 stepper motor


14mm input shaft diameter
5mm keyway

18mm output shaft diameter
6mm keyway

Wymiary przekładni

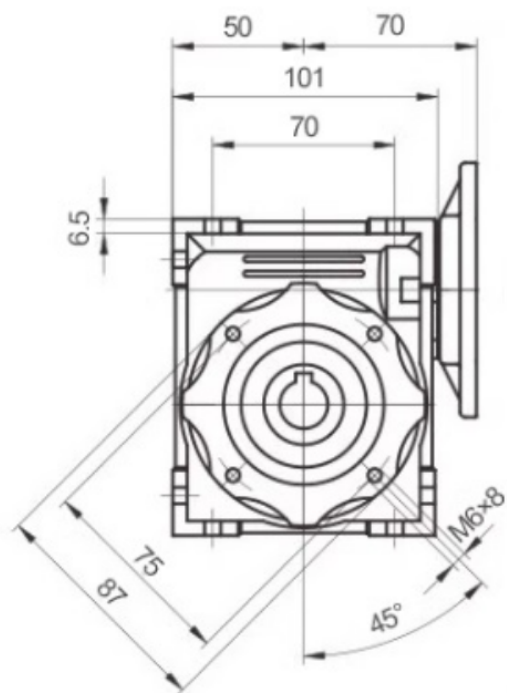

NMRV040

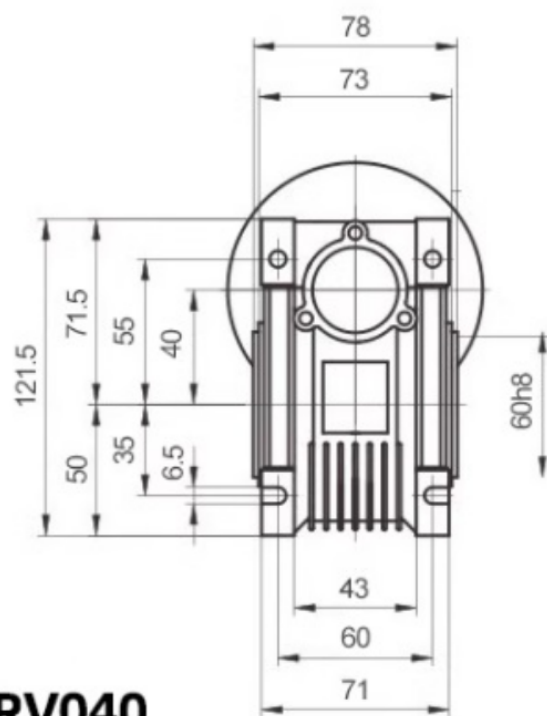

Parametry

5. 选型参数 Parameter Selections

5.1 单级减速机（法兰输入，输入转速1400r/min）/（配4极电机）

5.1 Single step reducer (flange input, input speed is 1400r/min)/(matched with 4 poles motor)

机型代号 Model code	输出转速 Output speed r/min	输出转矩 Output torque N.m	传动比 Transmission ratio i	输出轴径 向力 Output radial force kN	使用 系数 fs	机型代号 Model code	输出转速 Output speed r/min	输出转矩 Output torque N.m	传动比 Transmission ratio i	输出轴径 向力 Output radial force kN	使用 系数 fs
025	0.06kw					030	0.12kw				
	186.7	2.6	7.5	0.5	4.2		140	6.7	10	0.75	2.7
	140	3.4	10	0.55	3.5		93.3	9.5	15	0.86	1.9
	93.3	4.9	15	0.63	2.5		70	12	20	0.94	1.5
	70	6.1	20	0.69	2.0		56	14	25	1.02	1.5
	46.7	8.2	30	0.79	1.6		46.7	16	30	1.08	1.3
	35	10	40	0.87	1.3		35	19	40	1.19	0.9
	28	12	50	0.94	0.9		28	23	50	1.28	0.8
23.3	14	60	1	0.7	040	46.7	17.2	30	2.08	2.6	
186.7	2.6	7.5	0.68	6.9		35	21	40	2.29	1.9	
140	3.4	10	0.75	5.4		28	25	50	2.47	1.5	
93.3	4.7	15	0.86	3.8		23.3	28	60	2.63	1.3	
70	6	20	0.94	3.0		17.5	34	80	2.89	1.0	
56	7	25	1.02	3.0		14	38	100	3.11	0.8	
46.7	8	30	1.08	2.5		050	23.3	29	60	3.61	2.3
35	9.7	40	1.19	1.9			17.5	35	80	3.97	1.9
28	11	50	1.28	1.5	14		40	100	4.28	1.4	
23.3	13	60	1.36	1.3	025	0.18kw					
17.5	14	80	1.5	0.9		186.7	7.8	7.5	0.68	2.3	
0.09kw						140	10	10	0.75	1.8	
186.7	3.9	7.5	0.5	2.8		93.3	14	15	0.86	1.3	
140	5.1	10	0.55	2.4		70	18	20	0.94	1.0	
93.3	7.3	15	0.63	1.6		56	21	25	1.02	1.0	
70	9.2	20	0.69	1.3		46.7	24	30	1.08	0.8	
46.7	12	30	0.79	1.1		040	70	19	20	1.82	2.0
35	15	40	0.87	0.9	56		23	25	1.96	1.7	
186.7	3.9	7.5	0.68	4.6	46.7		26	30	2.08	1.7	
140	5	10	0.75	3.6	35		32	40	2.29	1.3	
93.3	7.1	15	0.86	2.5	28		38	50	2.47	1.0	
70	9	20	0.94	2.0	23.3		43	60	2.63	0.8	
56	10	25	1.02	2.0	050		35	32	40	3.15	2.3
46.7	12	30	1.08	1.7			28	39	50	3.39	1.9
35	14	40	1.19	1.2		23.3	43	60	3.61	1.6	
28	17	50	1.28	1.0		17.5	52	80	3.97	1.2	
23.3	19	60	1.36	0.9		14	60	100	4.28	0.9	
040	28	19	50	2.47	2.0	040	0.25kw				
	23.3	21	60	2.63	1.7		186.7	11	7.5	1.31	3.6
	17.5	26	80	2.89	1.3		140	14	10	1.44	2.8
	14	29	100	3.11	1.0		93.3	21	15	1.65	1.9
030	0.12kw					70	27	20	1.82	1.5	
186.7	5.2	7.5	0.68	3.4							