

Link do produktu: <https://sklep.akcesoria-cnc.pl/przekladnia-slimakowa-nmrv-050-401-do-podajnika-ekogroszku-p-224.html>



## Przekładnia ślimakowa NMRV-050 40:1 do podajnika ekogroszku

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Cena brutto                              | <b>399,00 zł</b>  |
| Cena netto                               | <b>324,39 zł</b>  |
| Dostępność                               | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki                             | <b>24 godziny</b> |
| Kod producenta                           | <b>NMRV-050</b>   |
| Kod producenta                           | <b>NMRV-030</b>   |
| Marka                                    | <b>ZAX</b>        |
| Model                                    | <b>PX57N36</b>    |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>1 kg</b>       |
| Stan opakowania                          | <b>oryginalne</b> |

### Opis produktu

Przekładnia ślimakowa **NMRV-050** do silników:

BLDC, DC, AC, krokowych rozmiarze 80mm oraz 86mm (nema33, nema34)

Można zastosować do każdego silnika z mocowaniem o rozmiarach 80x80mm oraz 86mm x 86mm i średnicy osi 14mm

Zaletą tych przekładni jest bardzo prosta instalacja.

przenoszony moment obrotowy to 68Nm


- przełożenie 1:40
- moment obrotowy przenoszony przez przekładnię 68Nm
- wymiary bez mocowania do silnika 145x120x85mm
- otwór przelotowy na wał fi 25mm
- otwór na wał silnika 14mm
- średnica podtoczenia na mocowaniu silnika 73mm
- rozstaw otworów mocowania silnika 65mm i 70mm
- waga 3,5kg

W zestawie:

- przekładnia
- elementy montażowe



Wymiary przekładni

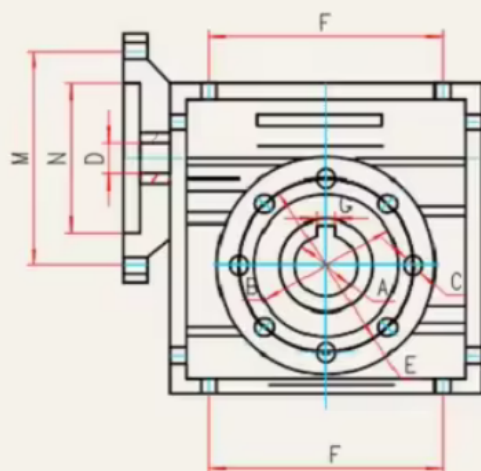

|       | A  | B  | C   | D  | E   | F   | M     | N    | G |
|-------|----|----|-----|----|-----|-----|-------|------|---|
| RV025 | 11 | 45 | 6.5 | 9  | 55  | 45  | 66    | 38.1 | 4 |
| RV030 | 14 | 55 | M6  | 11 | 65  | 54  |       | 50   | 5 |
| RV040 | 18 | 60 | M6  | 14 | 75  | 70  | 99    | 73   | 6 |
| RV050 | 25 | 70 | M8  | 14 | 85  | 80  | 99    | 73   | 8 |
| RV063 | 25 | 80 | M8  | 19 | 95  | 100 | 133   | 85   | 8 |
| RV075 | 28 | 95 | M8  | 19 | 115 | 120 | 155.5 | 100  | 8 |
|       |    |    |     |    |     |     |       |      |   |

## Parametry

Parameter Schedule (With 4P,  $n_1=1400$  r/min motor)

| i   | $N_1$ (r/min) | Size<br>机座号 25 |             |      | Size<br>机座号 30 |             |      | Size<br>机座号 40 |             |      | Size<br>机座号 50 |             |      |
|-----|---------------|----------------|-------------|------|----------------|-------------|------|----------------|-------------|------|----------------|-------------|------|
|     |               | $P_1$ (kw)     | $M_2$ (N.m) | s.f. | $P_1$ (kw)     | $M_2$ (N.m) | s.f. | $P_1$ (kw)     | $M_2$ (N.m) | s.f. | $P_1$ (kw)     | $M_2$ (N.m) | s.f. |
| 5   | 280           | —              | —           | —    | 0.18           | 5.3         | 3.4  | 0.37           | 11.2        | 3    | 0.75           | 22.8        | 2.7  |
| 7.5 | 186.7         | —              | —           | —    | 0.18           | 7.8         | 2.3  | 0.37           | 16          | 2.4  | 0.75           | 34          | 2.1  |
| 10  | 140           | —              | —           | —    | 0.18           | 10          | 1.8  | 0.37           | 21          | 1.9  | 0.75           | 44          | 1.6  |
| 15  | 93.3          | 0.09           | 7.3         | 1.6  | 0.18           | 14          | 1.3  | 0.37           | 31          | 0.8  | 0.75           | 63          | 1.2  |
| 20  | 70            | 0.09           | 9.2         | 1.3  | 0.18           | 18          | 1    | 0.37           | 39          | 1    | 0.75           | 81          | 0.9  |
| 25  | 56            | 0.09           | 10          | 1.2  | 0.18           | 21          | 1    | 0.37           | 47          | 0.8  | 0.55           | 71          | 1    |
| 30  | 46.7          | 0.09           | 12          | 1.1  | 0.18           | 24          | 0.8  | 0.37           | 53          | 0.8  | 0.55           | 81          | 1    |
| 40  | 35            | 0.09           | 15          | 0.8  | 0.12           | 19          | 0.9  | 0.25           | 44          | 0.9  | 0.37           | 68          | 1.1  |
| 50  | 28            | 0.06           | 12          | 0.9  | 0.12           | 23          | 0.8  | 0.22           | 47          | 0.8  | 0.37           | 80          | 0.9  |
| 60  | 23.3          | 0.06           | 14          | 0.7  | 0.09           | 19          | 0.9  | 0.18           | 43          | 0.8  | 0.37           | 89          | 0.8  |
| 80  | 17.5          | —              | —           | —    | 0.06           | 14          | 0.9  | 0.12           | 34          | 1    | 0.25           | 72          | 0.9  |
| 100 | 14            | —              | —           | —    | —              | —           | —    | 0.12           | 38          | 0.8  | 0.18           | 60          | 0.9  |