Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 10:10

Link do produktu: https://sklep.akcesoria-cnc.pl/przekladnia-slimakowa-nmrv063-40-i40-p-468.html



Przekładnia ślimakowa NMRV063-40 i=40

Cena brutto	**499,00 zł**
Cena netto	**405,69 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**NMRV-063**
Kod producenta	**NMRV-030**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1 kg**
Stan opakowania	**oryginalne**
Marka	**ZAX**
Model	**PX57N36**

Opis produktu

Przekładnia ślimakowa **NMRV-063** do silników:

BLDC, AC, krokowych, serwo-krokowych o rozmiarze 110x110mm (nema42)

Można zastosować do każdego silnika z mocowaniem o rozmiarach 110mm x 110mm i średnicy osi 19mm

Parametry


- przełożenie 1:40
- 68Nm
- wymiary bez mocowania do silnika 175x145x106mm
- otwór przelotowy na wał fi 25mm
- otwór na wał silnika 19mm
- średnica podtoczenia na mocowaniu silnika 85mm
- rozstaw otworów mocowania silnika 90-92mm
- waga 5,5kg

W zestawie:


- przekładnia
- elementy montażowe

Model	Diameter(mm)		Matched Motor			Allowable max Torque
	Input	Output	BLDC motor	Stepper motor	Servo motor	
RV30	8 or 6.5mm	14mm	180w, 57mm	57mm	–	18Nm
RV40	14mm	18mm	400w, 80 and 86mm	86mm	60mm	50Nm
RV50	14 or 19mm	25mm	750w, 80 and 86mm	86mm,110mm	80mm,110mm	80Nm
RV63	19,22 or 24mm	25mm	1000w, 86 and 110mm	110mm	130mm	120Nm

Wymiary przekładni

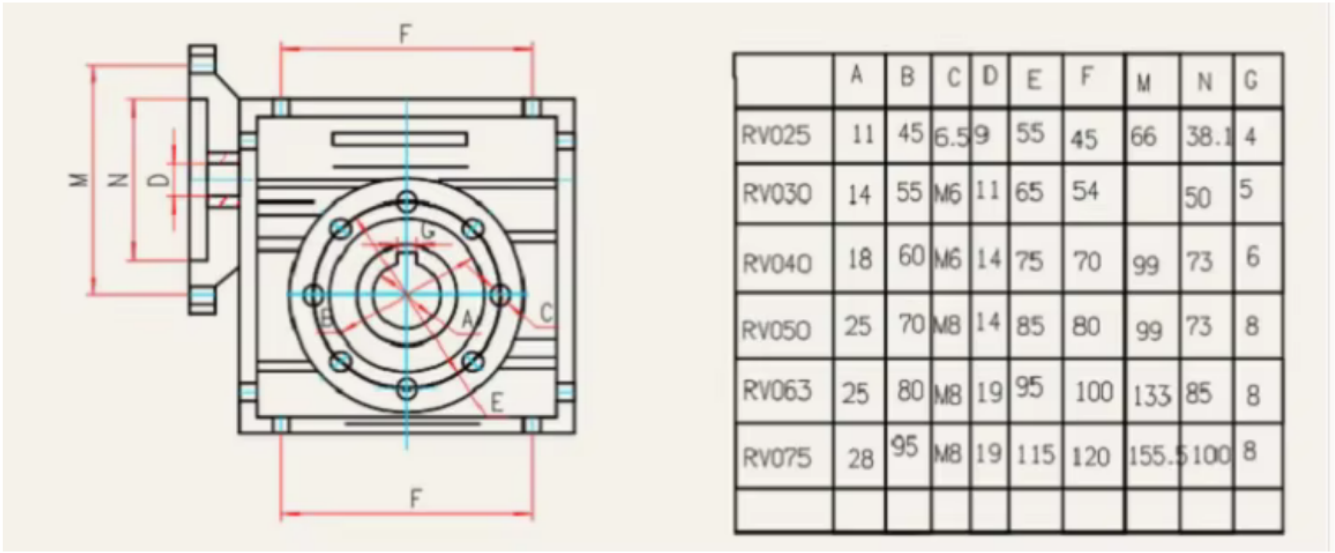

	A	B	C	D	E	F	M	N	G
RV025	11	45	6.5	9	55	45	66	38.1	4
RV030	14	55	M6	11	65	54		50	5
RV040	18	60	M6	14	75	70	99	73	6
RV050	25	70	M8	14	85	80	99	73	8
RV063	25	80	M8	19	95	100	133	85	8
RV075	28	95	M8	19	115	120	155.5	100	8

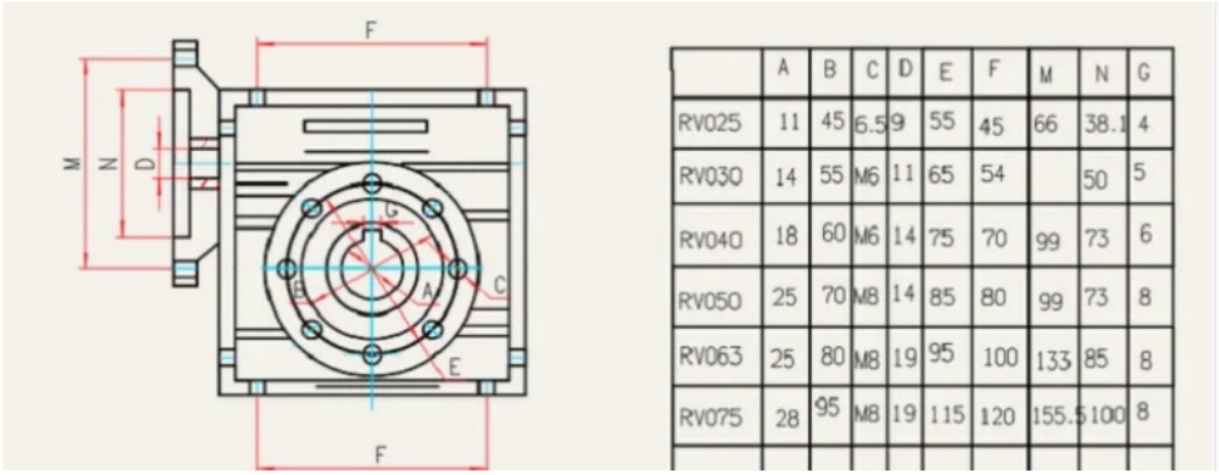

	A	B	C	D	E	F	M	N	G
RV025	11	45	6.5	9	55	45	66	38.1	4
RV030	14	55	M6	11	65	54		50	5
RV040	18	60	M6	14	75	70	99	73	6
RV050	25	70	M8	14	85	80	99	73	8
RV063	25	80	M8	19	95	100	133	85	8
RV075	28	95	M8	19	115	120	155.5	100	8

Alibaba.com

Products | worm gear

Key attributes Samples Ratings & Reviews Know your supplier Product descriptions from the supp

		Size 机座号25			Size 机座号30			Size 机座号40			Size 机座号50		
i	N_2(r/min)	P_1(kw)	M_2(N.m)	s.f.	P_1(kw)	M_2(N.m)	s.f.	P_1(kw)	M_2(N.m)	s.f.	P_1(kw)	M_2(N.m)	s.f.
5	280	–	–	–	0.18	5.3	3.4	0.37	11.2	3	0.75	22.8	2.7
7.5	186.7	–	–	–	0.18	7.8	2.3	0.37	16	2.4	0.75	34	2.1
10	140	–	–	–	0.18	10	1.8	0.37	21	1.9	0.75	44	1.6
15	93.3	0.09	7.3	1.6	0.18	14	1.3	0.37	31	0.8	0.75	63	1.2
20	70	0.09	9.2	1.3	0.18	18	1	0.37	39	1	0.75	81	0.9
25	56	0.09	10	1.2	0.18	21	1	0.37	47	0.8	0.55	71	1
30	46.7	0.09	12	1.1	0.18	24	0.8	0.37	53	0.8	0.55	81	1
40	35	0.09	15	0.8	0.12	19	0.9	0.25	44	0.9	0.37	68	1.1
50	28	0.06	12	0.9	0.12	23	0.8	0.22	47	0.8	0.37	80	0.9
60	23.3	0.06	14	0.7	0.09	19	0.9	0.18	43	0.8	0.37	89	0.8
80	17.5	–	–	–	0.06	14	0.9	0.12	34	1	0.25	72	0.9
100	14	–	–	–	–	–	–	0.12	38	0.8	0.18	60	0.9

		Size 机座号63			Size 机座号75			Size 机座号90			Size 机座号110		
i	N2(r/min)	P1(kw)	M2(N.m)	s.f.	P1(kw)	M2(N.m)	s.f.	P1(kw)	M2(N.m)	s.f.	P1(kw)	M2(N.m)	s.f.
7.5	186.7	1.5	67.5	1.9	4	182	1	4	184.2	1.6	7.5	345	1.3
10	140	1.5	89	1.5	3	180	1.1	4	243	1.3	7.5	455	1.1
15	93.3	1.5	127	1.1	3	261	0.8	4	352	1	5.5	484	1.4
20	70	1.5	166	0.8	1.5	168	1.3	4	458	0.8	5.5	638	0.9
25	56	1.1	146	0.9	1.5	205	1	3	420	0.8	4.8	688	0.9
30	46.7	1.1	167	1	1.5	233	1	3	479	0.9	4	647	1.1
40	35	0.92	176	0.8	1.1	216	1	1.84	377	1	3	638	1
50	28	0.55	124	1.1	0.55	129	1.6	1.84	452	0.8	3	767	0.8
60	23.3	0.55	140	0.9	0.55	146	1.4	1.5	424	0.8	2.2	648	0.9
80	17.5	0.37	115	1.1	0.55	180	1.1	0.75	258	1.1	1.5	548	0.9
100	14	0.37	129	0.9	0.55	206	0.9	0.75	302	0.9	1.1	473	1