Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 10:10

Link do produktu: https://sklep.akcesoria-cnc.pl/przetwornica-konwerter-napiecia-dcdc-z-24v-na-48v-5a-ip68-wemaxpower-p-485.html



Przetwornica konwerter napięcia DC/DC z 24V na 48V 5A IP68 - WEMAXPOWER

Cena brutto	**139,00 zł**
Cena netto	**113,01 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**WMX-DSD12S4805**

Opis produktu

Przetwornica konwerter napięcia DC/DC

WEMAX POWER WMX-DSD24S4805

DC/DC 24V-48V 5A

Cechy i przeznaczenie produktu konwerter napięcia DC/DC WMX-DSD24S4805

Konwerter napięcia stałego step-up - podwyższający napięcie z 24V do napięcia 48V 5A-
-to wysokiej klasy przetwornica prądu stałego, charakteryzująca się wysoką sprawnością 96%, klasą szczelności IP68.
Niewielkie rozmiary i wytrzymała aluminiowa obudowa z użebrowaniem umożliwia montaż przetwornicy w miejscach narażonych na zachlapania, zabrudzenia takich jak pojazdy, maszyny rolnicze, samochody, i inne pojazdy zasilane napięciem 24V.

Przetwornice WEMAXPOWER świetnie sprawdzają się do zasilania wszelkiego rodzaju silników dc, bldc czy napędów serwo, jak i również wszelkich innych urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych.


Parametry przetwornicy 24-48V

- napięcie wejściowe 24V(18-45Vdc)
- napięcie wyjściowe 48V
- prąd wyjściowy 5A
- moc 240W
- sprawność 96%
- tolerancja napięcia wyjściowego 1%
- spadek napięcia pod obciążeniem maksymalnym
- zakres temperatury pracy -40C - +80C
- wodoszczelność IP68
- zabezpieczenia: przeciążeniowe, nad prądowe, temperaturowe, nadnapięciowe.


Series NO.	**WMX-D24D48**
Model NO.	**WMX-DSD24S4805**

Product Name	**converter 24V DC to 48V DC**
Input rated voltage	**24VDC**
Input voltage range	**18-45Vdc**
Conversion Efficiency	**96%**
Output voltage	**48VDC**
Output current	**5 A**
Output rated power	**240W**
Voltage regulation	
Load regulation	
Ripple (full load test)	
No-load current	
Working Temperature	-40C - +80C
Waterproof rating	IP68
Protections	**Over-load, Over-current, Over-temperature, Over-voltage**

Schemat podłączenia

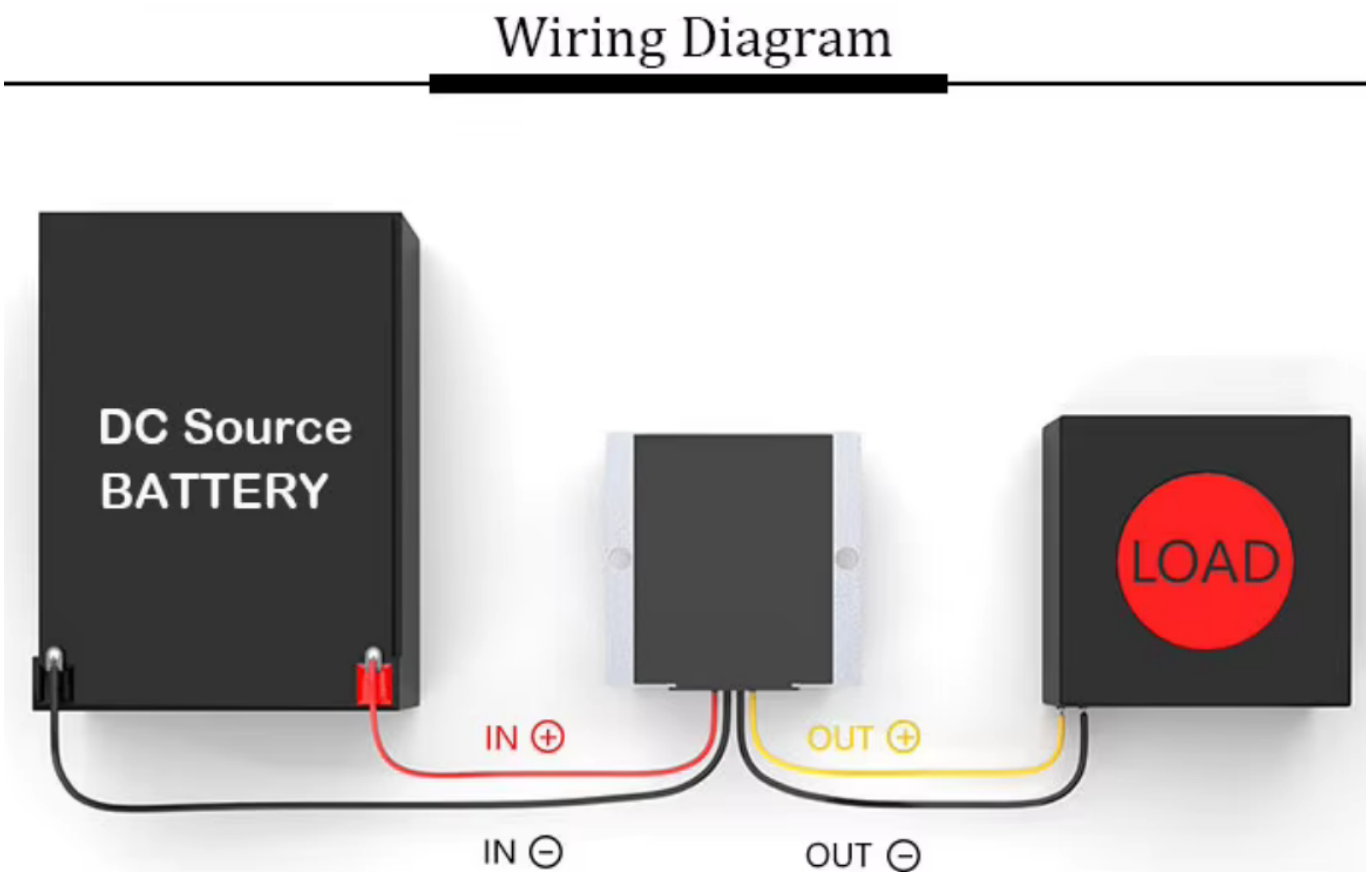

Wymiary

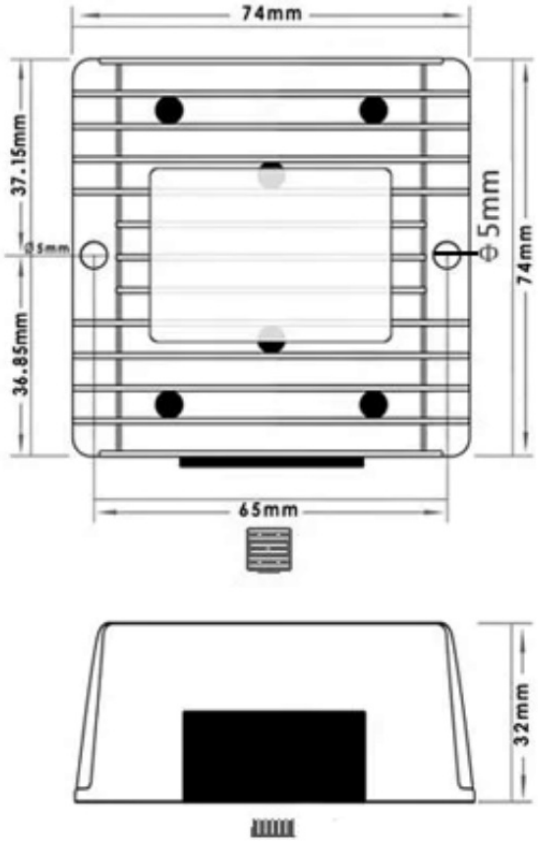
74mm
37.15mm
5mm
5mm
74mm
36.85mm
65mm
32mm


74mm
74mm
32mm