Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 09:59

Link do produktu: https://sklep.akcesoria-cnc.pl/smart-hi-bms-heyo-24s-150a-balanser-bt-37v-p-119.html



Smart Hi BMS HEYO 24S 150A Balanser, BT, 3.7V

Cena brutto	**745,00 zł**
Cena netto	**605,69 zł**
Cena poprzednia	**~~849,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**HEYO**
Kod producenta	**HEYO**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.2 kg**
Producent	**HEYO**
Rodzaj	**regulator**
Model	**20S/100A**

Opis produktu

SMART BMS - BALANCER

Hi HEYO Li-Ion 24S 150A

BMS - Battery Management System to niezbędny element każdego akumulatora,

złożonego z więcej niż dwóch sekcji połączonej szeregowo.

Instalowany w każdym pakiecie, w której proces rozładowania,

a przede wszystkim ładowania musi być poddany kontroli.

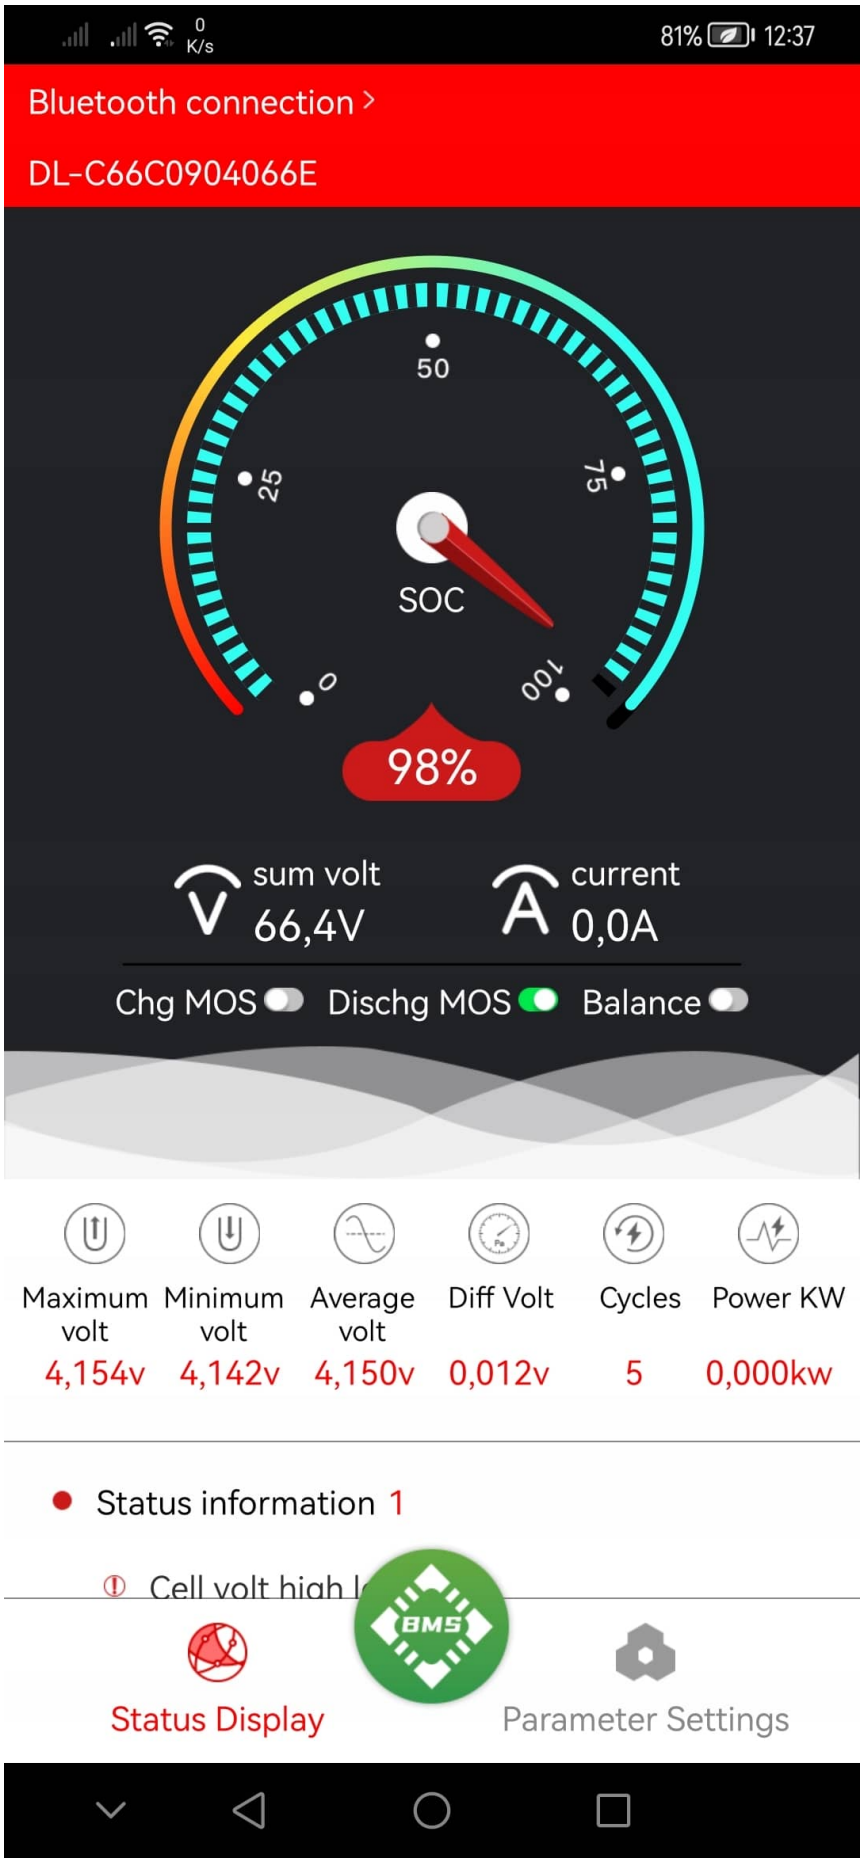
Moduł BMS zabezpieczenia przed zwarciem, przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem

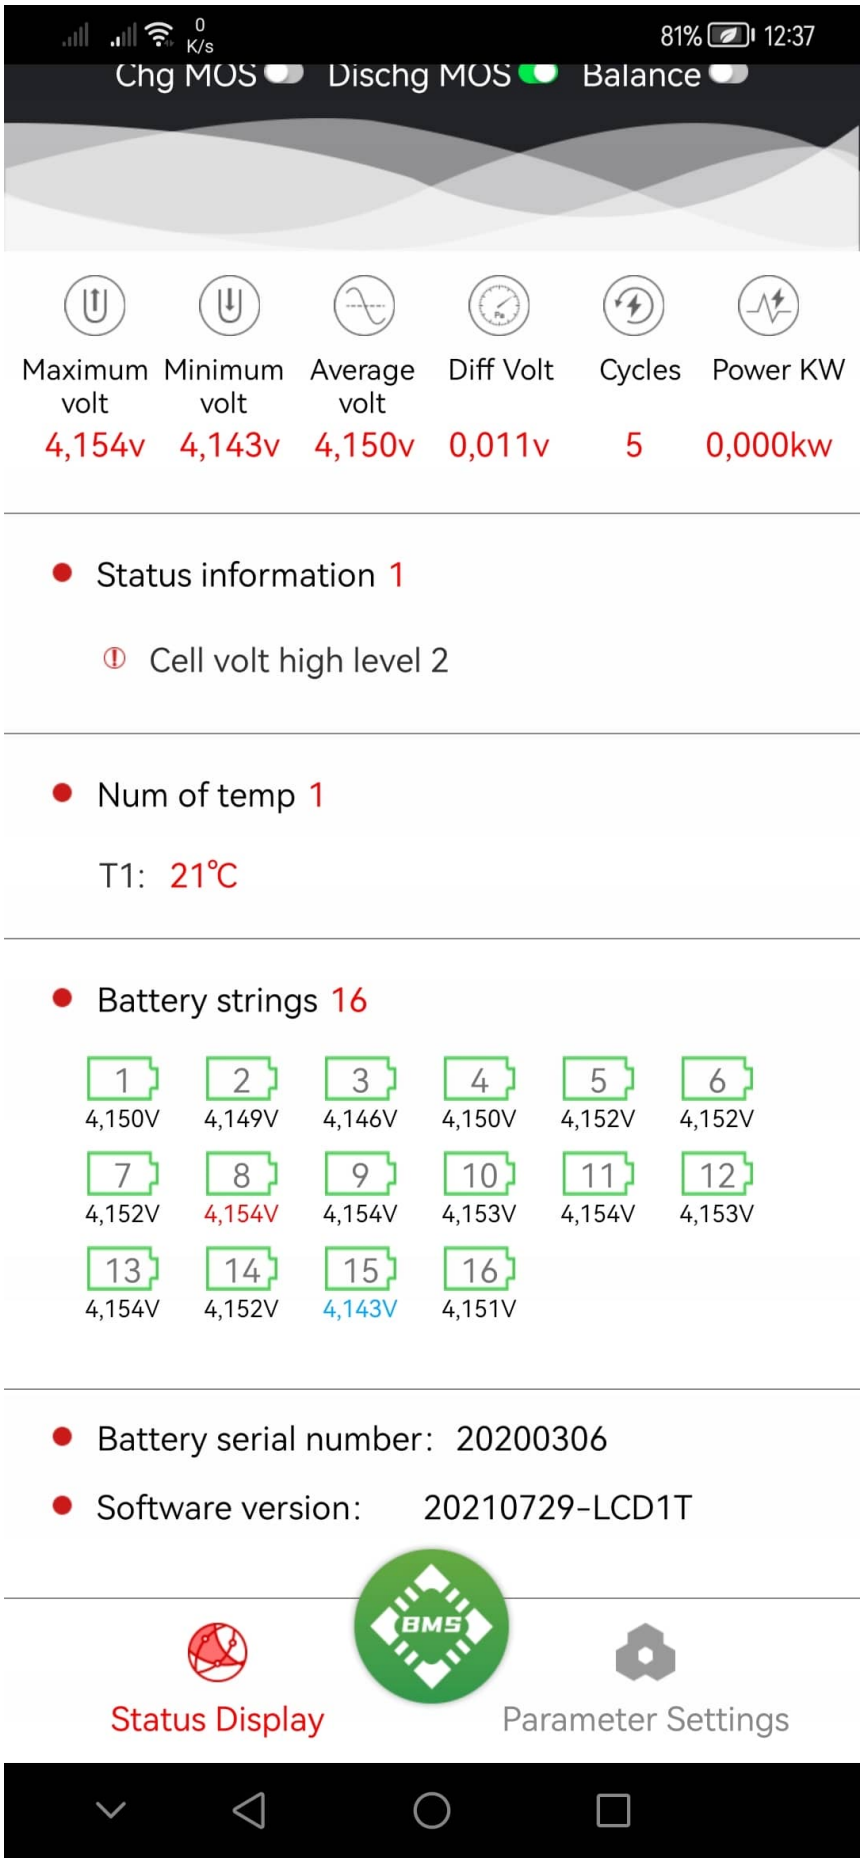
Posiada funkcję wyrównywania napięć poszczególnych cel.

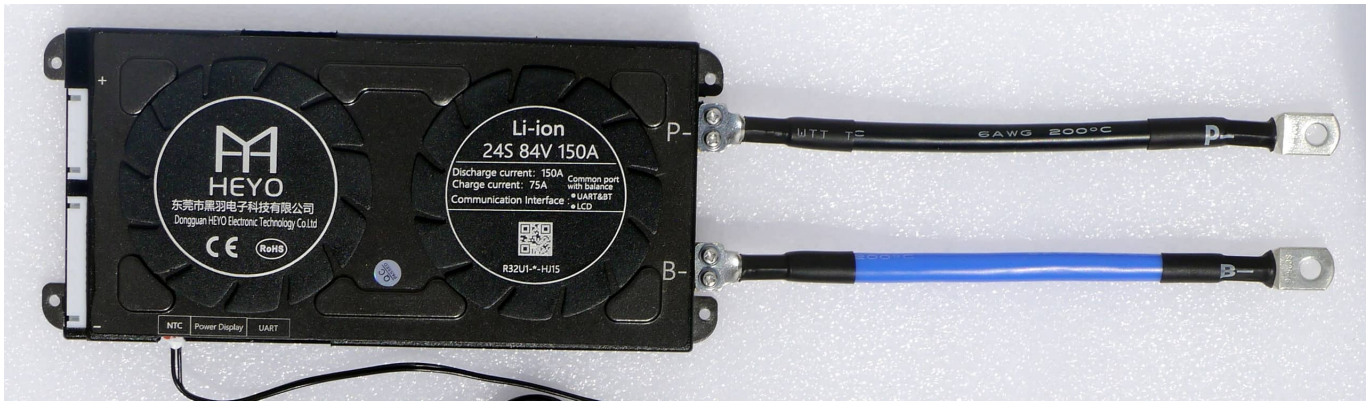
Przeznaczony do pakietów Li-Ion.

Po połączeniu BMS z modułem BT w naszym telefonie, mamy możliwość ciągłego monitoringu temperatury, napięcia na poszczególnych sekcjach, prądu i innych parametrów.

Po połączeniu BMS z modułem BT w naszym telefonie, mamy możliwość ciągłego monitoringu temperatury, napięcia na poszczególnych sekcjach, prądu i innych parametrów poprzez aplikację SMART BMS


0 K/s
81% 12:37
Bluetooth connection
DL-C66C0904066E
50
25
75
SOC
0
100
98%
sum volt
66,4V
current
0,0A
Chg MOS
Dischg MOS
Balance
Maximum volt
4,154v
Minimum volt
4,142v
Average volt
4,150v
Diff Volt
0,012v
Cycles
5
Power KW
0,000kw
Status information 1
Cell volt high l
BMS
Status Display
Parameter Settings


0 K/s
81% 12:37
Chg MOS
Dischg MOS
Balance
Maximum volt
4,154v
Minimum volt
4,143v
Average volt
4,150v
Diff Volt
0,011v
Cycles
5
Power KW
0,000kw
Status information 1
Cell volt high level 2
Num of temp 1
T1: 21℃
Battery strings 16
1 4,150V
2 4,149V
3 4,146V
4 4,150V
5 4,152V
6 4,152V
7 4,152V
8 4,154V
9 4,154V
10 4,153V
11 4,154V
12 4,153V
13 4,154V
14 4,152V
15 4,143V
16 4,151V
Battery serial number: 20200306
Software version: 20210729-LCD1T
BMS
Status Display
Parameter Settings



- BMS HEYO posiada możliwość podglądu i programowania wszystkich parametrów za pomocą kabla UART

lub niektórych za pomocą aplikacji mobilnej poprzez BT, np: (SMART BMS)

- Odporny na wibracje, kurz, udary, zamknięty w solidnej obudowie z aluminium
- Dużym ułatwieniem jest podłączenie obciążenia jak i ładowanie przez wspólną parę przewodów wychodzącą z BMS-a

UWAGA: Moduły BMS SMART pobierają większy prąd od typowych modułów BMS, zalecana jest kontrola napięcia akumulatora kiedy nie używamy go przez dłuższy czas (porą zimową)

- wymiary BMS 200*95*18mm
- długość przewodów 190mm
- przekrój przewodów 6AWG temperatura 200 stopni C
- zainstalowany czujnik temperatury - długość przewodu 250mm

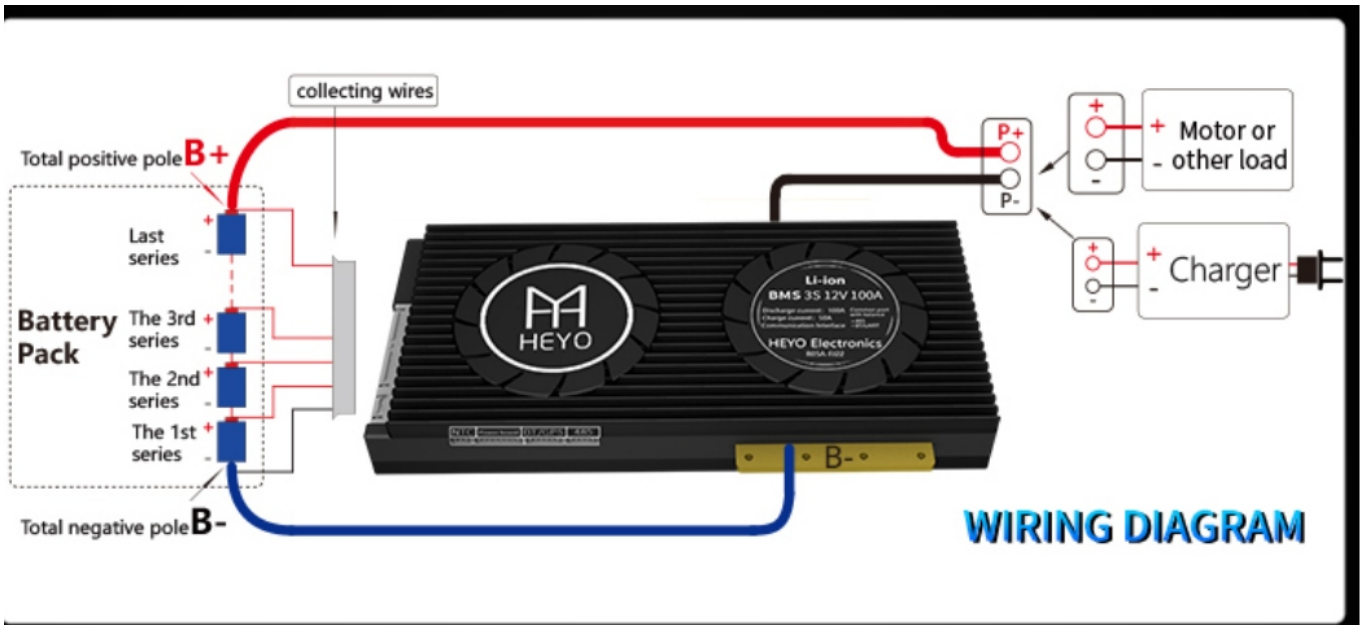
zestaw zawiera:

- BMS z czujnikiem temperatury
- przewody 24s
- przewód z modułem BT
- RS-485 - USB



Podłączenie


Converter
USB-RS485
RS485


collecting wires
Total positive pole B+
Last series
Battery Pack
The 3rd series
The 2nd series
The 1st series
Total negative pole B-
P+
P-
Motor or other load
Charger
Li-ion
BMS 3S 12V 100A
HEYO
HEYO Electronics
B-
WIRING DIAGRAM