

Link do produktu: <https://sklep.akcesoria-cnc.pl/zintegrowany-serwo-naped-60sei95-200w-24v-0-64nm-step-dir-p-191.html>

Zintegrowany serwo napęd 60SEI95 200W 24V 0,64Nm step-dir

Cena brutto	1 350,00 zł
Cena netto	1 097,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	60SEI95
Kod EAN	00486558
Kod producenta	60SEI95
Marka	Holry
Model	60SEI95-22030
Moc	0.2 kW
Typ silnika	trójfazowy
Średnica wału	14 mm
Obroty	3000 RPM
EAN (GTIN)	00486558
Stan opakowania	oryginalne

Opis produktu

Wysokiej klasy hybrydowy serwo napęd

60SEI95-22030

DC 24V 200W 0,64Nm 3000rpm

z enkoderem inkrementalnym 2500ppr

PARAMETRY:

- **sterowani step-dir**
- **parametryzacja przez RS-485 -program i interfejs w cenie**
- moc napędu 0.2kW
- napięcie zasilania 24VDC
- prąd silnika maksymalny 12 A
- obroty znamionowe 3000RPM
- moment znamionowy 0,64Nm
- moment chwilowy 1,27Nm
- enkoder kwadraturowy 2500PPR
- IP54
- praca w klasie S1
- charakter pracy - wektorowy
- rozmiar nema24 (60X60mm)



HOLY		CE
NAME	INTEGRATED SERVO MOTOR	
MODEL	60SE1 95 24V 200W	
DATE	2023.5.31	

Opis wyprowadzeń



WIRING DIAGRAM

TERMINAL	NAME	FUNCTION		
CN1	1	GND	DC power ground	
	2	DC+	DC power positive	
CN5	1	D01+	Output Terminal 01	
	2	D01-		
	3	D02+		Output Terminal 02
	4	D02-		
	8	DI1	Input Terminal 01	The terminal function depends on the user's I/O function setting
	5	DI2	Input Terminal02	
	6	DI3	Input Terminal03	
	7	DIC	The common end of the input terminal is used to drive the input optocoupler, connected to DC12~24V (common positive NPN connection) or OV (common negative PNP connection) Current ≥ 100mA	
	9	DIR+	Direction Positive	DC5-24V Auto Adapt
	10	DIR-	Direction Negative	
	11	PULS+	Pulse Positive	
	12	PULS-	Pulse Negative	


TERMINAL	NAME	FUNCTION	
CN6	1	485A/T	485 Communication Positive
	2	NC	Reserve
	3	485B/T	485 Communication Negative
	4	NC	Reserve
	5	GND	Communication Public ground
	6	NC	Reserve
CN7	1	485A/T	485 Communication Positive
	2	SWCLK/T	Program upgrade clock line
	3	485B/T	485 Communication Negative
	4	SWDIO/T	Program upgrade data cable
	5	GND	Communication Public ground
	6	+3.3V	Communication 3.3V Power

Porównanie parametrów serwo napędu zintegrowanego 200W i 400W

MODEL	60SEI95-22030	60SEI113-44030
Rated Voltage(V)	24	48
Rated Power(W)	200	400
Rated Current(A)	12	11
Rated Torque(N.m)	0.64	1.27
Maximum Torque(N.m)	1.27	3.82
Rated Speed(rpm)	3000	3000
MAX Speed(rpm)	3200	3200
Resistance(Ω)	0.12	0.27
Inductance(mH)	0.36	0.56
Torque Constant N·m/A	0.06	0.12
Body Length (L) mm	95	113
Number of Poles	5	
IP Rating	IP54	
Insulation Class	Class F	



Wymiary serwo napędu

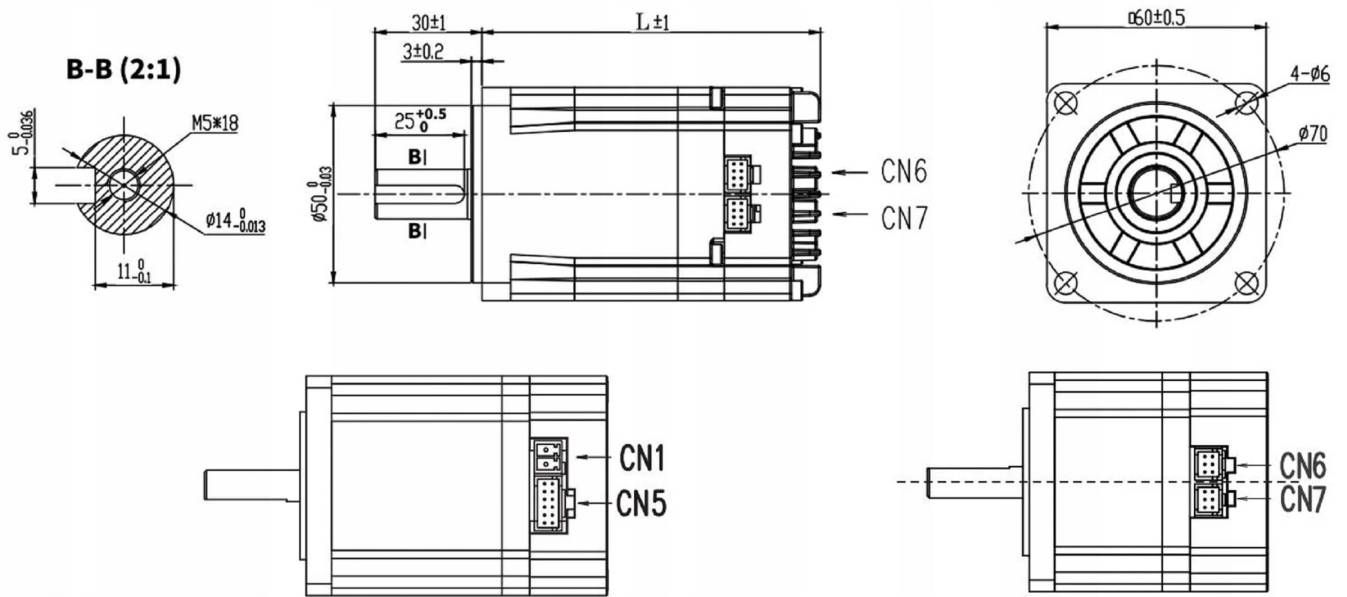

Przewód sygnałowy i do podłączenia do PC RS-485

