

Link do produktu: <https://sklep.akcesoria-cnc.pl/zintegrowany-serwo-naped-57seb120-188w-24v-06nm-3000rpm-step-dir-p-251.html>



Zintegrowany serwo napęd 57SEB120 188W 24V 0.6Nm 3000rpm step-dir

Cena brutto	949,00 zł
Cena netto	771,54 zł
Cena poprzednia	990,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Zintegrowany serwo napęd

57SEB120-24-00630-1R


DC 24V 188W 0,6Nm 3000rpm


z enkoderm inkrementalnym 2500ppr

PARAMETRY:

- sterowanie step-dir, RS485
- parametryzacja przez RS-485 - program i interfejs w cenie
- długość silnika 120mm
- rozmiar nema23 (57X57mm)
- rozstaw otworów 47.1mm
- moc napędu 0.19kW
- napięcie zasilania 24VDC
- prąd silnika maksymalny 10,4 A
- obroty znamionowe 3000RPM
- obroty maksymalne 4000RPM
- moment znamionowy 0,6Nm
- moment chwilowy 1,8Nm
- enkoder kwadraturowy 2500PPR
- IP54
- praca w klasie S1
- ilość pól - 8


Wymiary

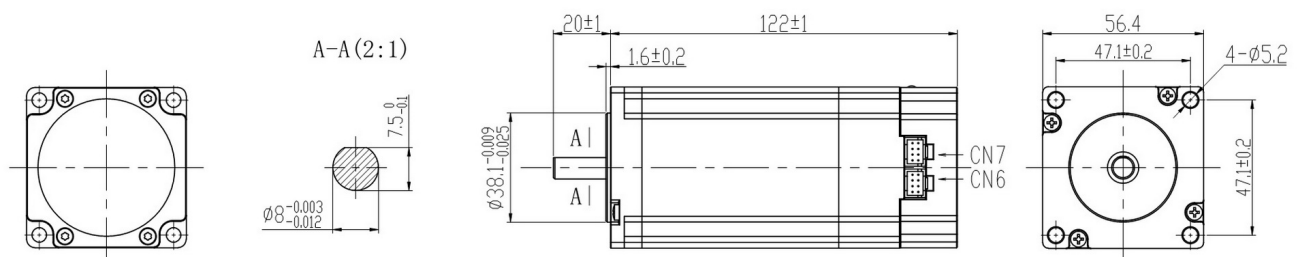

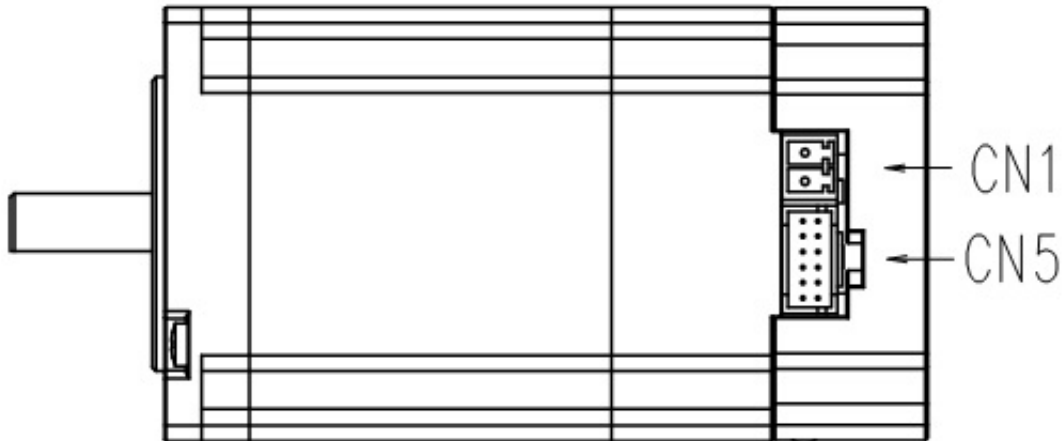


Opis wyprowadzeń

CN6



端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留

CN7




端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	SWCLK/T	程序升级时钟线
7	+3.3V	通信3.3V电源
8	SWDIO/T	程序升级数据线

CN1



端子	名称	功能
1	GND	直流电源地
2	DC+	直流电源正极

CN5



端子	名称	功能
1	D01+	输出端子01
2	D01-	
3	D02+	输出端子02
4	D02-	
8	DI1	输入端子01
5	DI2	输入端子02
6	DI3	输入端子03
7	DIC	输入端子的公共端, 用来驱动输入光耦, 接DC12~24V (共阳NPN接法) 或0V (共阴PNP接法), 电流 ≥ 100mA
9	DIR+	指令方向正端
10	DIR-	指令方向负端
11	PULS+	指令脉冲正端
12	PULS-	指令脉冲负端

该端子功能
取决于用户
I/O功能设定

DC5-24V
自适应