

Link do produktu: <https://sklep.akcesoria-cnc.pl/przekladnia-planetarna-px86n010-101-nema34-p-56.html>



Przekładnia planetarna PX86N010 10:1 NEMA34

Cena brutto	429,00 zł
Cena netto	348,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	px86
Kod producenta	PX86
Model	PX86N010

Opis produktu

Przekładnia planetarna NEMA34 do silników krokowych, BLDC

Można zastosować do każdego silnika o kołnierzu o rozmiarach 86x86mm i średnicy osi 14mm

Zaletą tych przekładni jest bardzo prosta instalacja.

maksymalny przenoszony moment obrotowy to 30Nm

-przełożenie 1:10

-wymiary 86x86x94mm

-wał fi 16mm


-wał długość 33mm

waga 2kg

W zestawie:

przekładnia

zestaw śrub mocujących do silnika

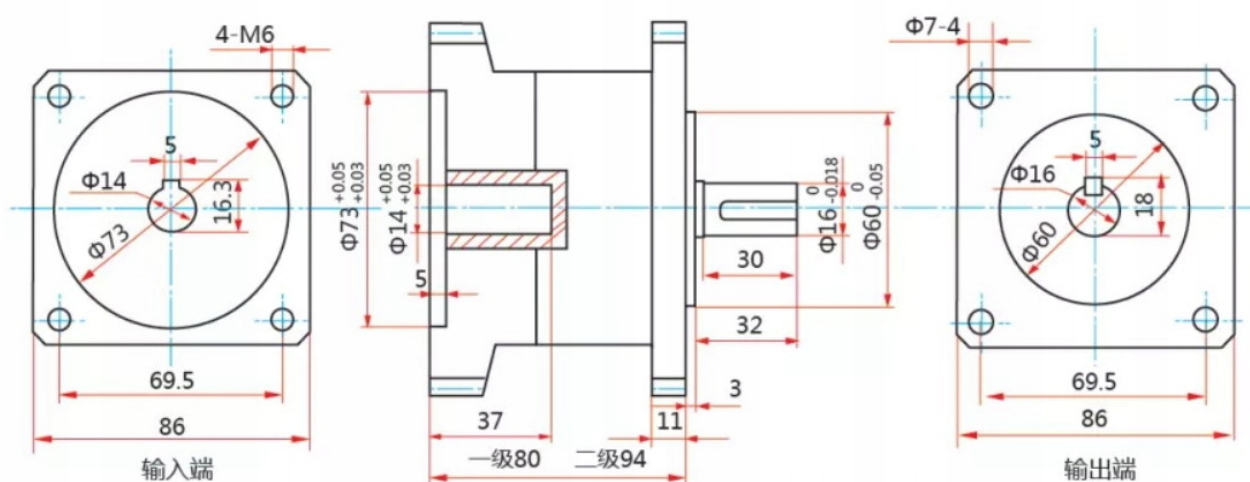

Długość przekładni 1:10 wynosi 94mm

OFERTA MOTOREDUKTORÓW Z PRZEKŁADNIĄ PLANETARZĄ BLDC 24V

NEMA23 (57mm)

silnik	przekładnia	parametry motoreduktora
60W, 1000rpm, 0,6Nm, 24V	i=5 sprawność 95%	200 <u>rpm</u> , 2.85Nm 3.8A
	i=10 sprawność 95%	100 <u>rpm</u> , 5,7Nm "
	i=20 sprawność 90%	50 <u>rpm</u> 10,8Nm "
	i=36 sprawność 90%	28 <u>rpm</u> 19.44Nm(max15Nm)
65W, 1500rpm, 0,44Nm, 24V	i=5 sprawność 95%	300 <u>rpm</u> , 2,1Nm 4A
	i=10 sprawność 95%	150 <u>rpm</u> , 4,2Nm "
	i=20 sprawność 90%	75 <u>rpm</u> 7,9Nm "
	i=36 sprawność 90%	42 <u>rpm</u> 14,3Nm "
69W, 3000rpm, 0,22Nm, 24V	i=5 sprawność 95%	600 <u>rpm</u> , 1,05Nm 4,2A
	i=10 sprawność 95%	300 <u>rpm</u> , 2,1Nm "
	i=20 sprawność 90%	150 <u>rpm</u> 3,95Nm "
	i=36 sprawność 90%	83 <u>rpm</u> 7,13Nm "
125W, 3000rpm, 0,44Nm, 24V	i=5 sprawność 95%	600 <u>rpm</u> , 2.1Nm 6A
	i=10 sprawność 95%	300 <u>rpm</u> , 4,2Nm "
	i=20 sprawność 90%	150 <u>rpm</u> 7,9Nm "
	i=36 sprawność 90%	83 <u>rpm</u> 14,25Nm "
210W, 3000rpm, 0,7Nm, 24V	i=5 sprawność 95%	600 <u>rpm</u> , 3,32Nm 13A
	i=10 sprawność 95%	300 <u>rpm</u> , 6,65Nm "
	i=20 sprawność 90%	150 <u>rpm</u> 12,6Nm "
	i=36 sprawność 90%	83 <u>rpm</u> 22,7Nm(max15Nm)