Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 09:59

Link do produktu: https://sklep.akcesoria-cnc.pl/przekladnia-planetarna-px86n010-101-nema34-p-56.html



Przekładnia planetarna PX86N010 10:1 NEMA34

Cena brutto	**429,00 zł**
Cena netto	**348,78 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**px86**
Kod producenta	**PX86**
Model	**PX86N010**

Opis produktu

Przekładnia planetarna NEMA34

do silników krokowych, BLDC

Można zastosować do każdego silnika o kołnierzu o rozmiarach 86x86mm i średnicy osi 14mm

Zaletą tych przekładni jest bardzo prosta instalacja.

maksymalny przenoszony moment obrotowy to 30Nm

-przełożenie 1:10

-wymiary 86x86x94mm

-wał fi 16mm

-wał długość 33mm


waga 2kg

W zestawie:

przekładnia

zestaw śrub mocujących do silnika



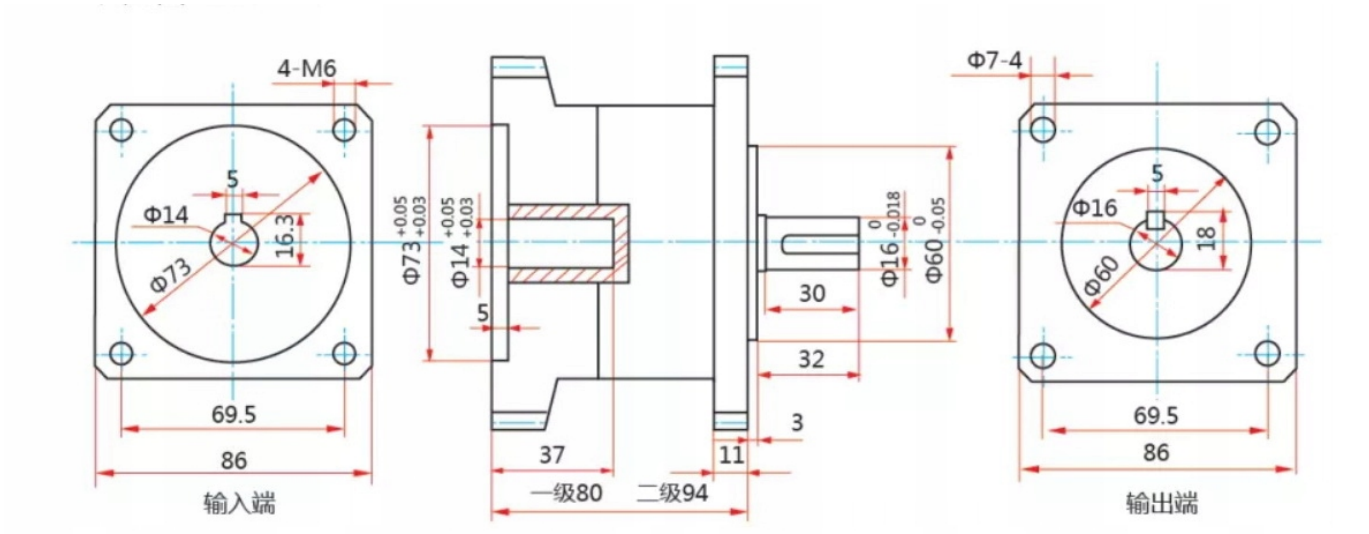

Długość przekładni 1:10 wynosi 94mm

OFERTA MOTOREDUKTORÓW Z PRZEKŁADNIĄ PLANETARBĄ BLDC 24V

NEMA23 (57mm)

silnik	przekładnia	parametry motoreduktora
60W, 1000rpm, 0,6Nm, 24V	i=5 sprawność 95%	200 rpm, 2.85Nm 3.8A
	i=10 sprawność 95%	100 rpm, 5,7Nm "
	i=20 sprawność 90%	50 rpm 10,8Nm "
	i=36 sprawność 90%	28 rpm 19.44Nm(max15Nm)
65W, 1500rpm, 0,44Nm, 24V	i=5 sprawność 95%	300 rpm, 2,1Nm 4A
	i=10 sprawność 95%	150 rpm, 4,2Nm "
	i=20 sprawność 90%	75 rpm 7,9Nm "
	i=36 sprawność 90%	42 rpm 14,3Nm "
69W, 3000rpm, 0,22Nm, 24V	i=5 sprawność 95%	600 rpm, 1,05Nm 4,2A
	i=10 sprawność 95%	300 rpm, 2,1Nm "
	i=20 sprawność 90%	150 rpm 3,95Nm "
	i=36 sprawność 90%	83 rpm 7,13Nm "
125W, 3000rpm, 0,44Nm, 24V	i=5 sprawność 95%	600 rpm, 2.1Nm 6A
	i=10 sprawność 95%	300 rpm, 4,2Nm "
	i=20 sprawność 90%	150 rpm 7,9Nm "
	i=36 sprawność 90%	83 rpm 14,25Nm "
210W, 3000rpm, 0,7Nm, 24V	i=5 sprawność 95%	600 rpm, 3,32Nm 13A
	i=10 sprawność 95%	300 rpm, 6,65Nm "
	i=20 sprawność 90%	150 rpm 12,6Nm "
	i=36 sprawność 90%	83 rpm 22,7Nm(max15Nm)