

Link do produktu: <https://sklep.akcesoria-cnc.pl/zintegrowany-serwo-motor-80sei47530-750w-48v-3000rpm-canopen-p-262.html>



## Zintegrowany serwo motor 80SEI47530 750W 48V 3000rpm CANopen

Cena brutto	<b>1 699,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 381,30 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>1 799,00 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>80SEI130-48-02430</b>
Kod producenta	<b>60SEI95</b>
Marka	<b>Holry</b>
Model	<b>60SEI95-22030</b>
Moc	<b>0.2 kW</b>
Typ silnika	<b>trójfazowy</b>
Średnica wału	<b>14 mm</b>
Obroty	<b>3000 RPM</b>
EAN (GTIN)	<b>00486558</b>
Stan opakowania	<b>oryginalne</b>

### Opis produktu

Wysokiej klasy zintegrowany napęd serwo

### **80SEI47530**

**48V 750W 3000rpm 2,4Nm**

**z enkoderem inkrementalnym 2500ppr**

#### PARAMETRY:

- **sterowani step-dir, CANopen**
- **parametryzacja - program i interfejs w cenie**
- moc napędu 0,75kW
- napięcie zasilania 48VDC
- prąd silnika maksymalny 20 A
- obroty znamionowe 3000RPM
- obroty maksymalne 3200RPM
- moment znamionowy 2,4Nm
- moment chwilowy 4,8Nm
- ilość biegunów - 5
- indukcyjność - mH 0.24 ± 20%
- enkoder kwadraturowy 2500PPR
- klasa szczelności IP54
- praca w klasie S1

- charakter pracy - wektorowy
- rozmiar nema33 (80X80mm)
- długość 120mm
- waga 2,5kg

W zestawie:

- napęd zintegrowany w oryginalnym opakowaniu
- komplet przewodów sygnałowych i przewód zasilający.

## Opis wyprowadzeń

端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留

端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	SWCLK/T	程序升级时钟线
7	+3.3V	通信3.3V电源
8	SWDIO/T	程序升级数据线

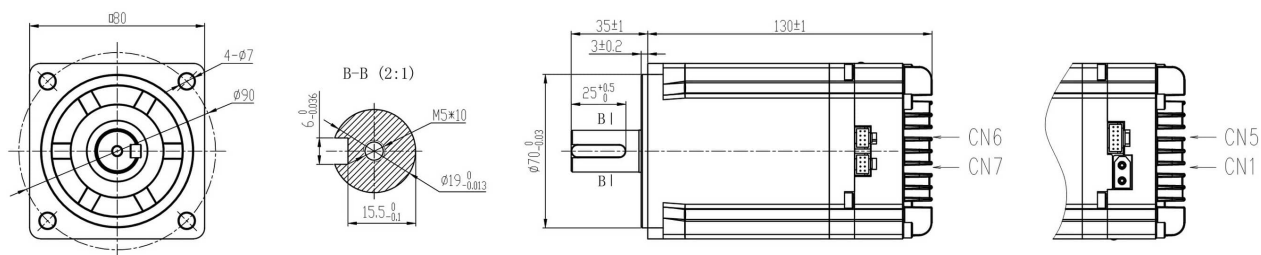
端子	名称	功能
1	GND	直流电源地
2	DC+	直流电源正极

端子	名称	功能
1	DO1+	输出端子01
2	DO1-	
3	DO2+	
4	DO2-	
8	DI1	输入端子01
5	DI2	
6	DI3	
7	DIC	输入端子的公共端, 用来驱动输入光耦, 接DC12~24V, 共阳(NPN接法)或0V (共阴PNP接法), 电流≥100mA
9	DIR+	指令方向正端
10	DIR-	
11	PULS+	
12	PULS-	

端子	名称	功能
1	P+	直流母线
2	D-	制动释放



## Wymiary serwo napędu

---

Przewód sygnałowy i do podłączenia do PC RS-485

